




|                                       |                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                  | MBM-84-8030-00                                                                              |
| N°. de commande                       | MBM-84-8030-00                                                                              |
| Type de lampe / montage               | Système d'éclairage                                                                         |
| Description                           | Unité lumineuse                                                                             |
| Source de lumière                     | LED                                                                                         |
| Température de couleur                | 3000 K                                                                                      |
| Indice de rendu des couleurs          | CRI > 80                                                                                    |
| Tolérance de localisation chromatique | 3 SDCM initial<br>(initialement MacAdam)                                                    |
| Régime                                | On/Off                                                                                      |
| Ballast (quantité)                    | Convertisseur LED (1), intégré au<br>luminaire                                              |
| Passage en coupure                    | 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                     |
| Longueur                              | 853 mm                                                                                      |
| Corps de lampe                        | Aluminium, anodisé                                                                          |
| Diffuseur                             | PMMA                                                                                        |
| Embout                                | Avec connecteurs mâles/femelles pour<br>la connexion électrique                             |
| Flux lumineux total du luminaire      | 1125 lm @ 3000 K                                                                            |
| Puissance en watts                    | 15 W                                                                                        |
| Rendement lumineux                    | 75 lm/W @ 3000 K                                                                            |
| Durée de vie des LED                  | 60 000 h (L80/B50) @ 65° C                                                                  |
| Tension de réseau                     | 220-240V / 50Hz                                                                             |
| Consommation en mode veille           | < 0.5 W                                                                                     |
| Classe de protection                  | I                                                                                           |
| Degré de protection                   | IP 20                                                                                       |
| Quantité d'emballage                  | 1                                                                                           |
| Tooltip Description                   | Luminaire au mètre, avec des<br>possibilités infinies                                       |
| Conseil                               | Elément d'éclairage conçu pour être<br>utilisé dans le profilé porteur de meter<br>by meter |
| Garantie                              | 36 mois                                                                                     |
| Accessoires fournis                   | Clips de fixation                                                                           |

**Belux AG**  
Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
[www.belux.com](http://www.belux.com)  
[belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)

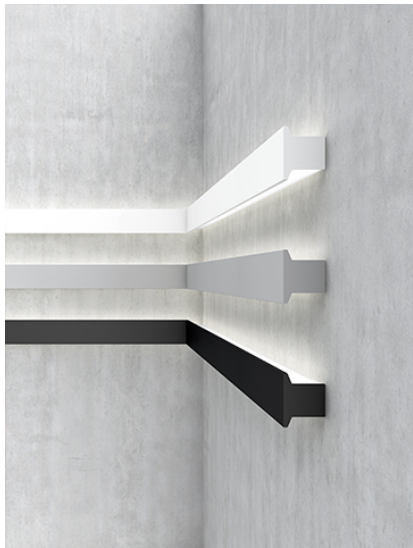