



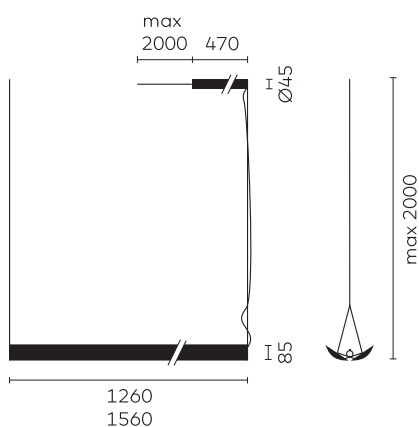

| Type                                        | UPD32-13-8027-DD                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| N°. de commande                             | UPD32-13-8027-DD                                              |
| Type de lampe / montage                     | Luminaire suspendu                                            |
| Version                                     | Avec réflecteurs réglables                                    |
| Sortie de câble                             | 5 x 0,75mm <sup>2</sup>                                       |
| Couleur                                     | Noir                                                          |
| Température de couleur                      | 2700 K                                                        |
| Indice de rendu des couleurs                | CRI > 80                                                      |
| Régime                                      | Variable DALI/Push                                            |
| Commande                                    | Sur site                                                      |
| Ballast (quantité)                          | Convertisseur LED (1), intégré au câble                       |
| Longueur                                    | 1560 mm                                                       |
| Réflecteur                                  | Aluminium, anodisé, finition mate / face interne en or claire |
| Suspension (nombre de points de suspension) | 2                                                             |
| Boîtier d'électronique                      | Aluminium, anodisé, finition mate                             |
| Cache-piton                                 | Blanc, Ø 108 mm                                               |
| Câble réseau                                | Noir, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 2000 mm                       |
| Répartition lumineuse                       | Direct / indirect                                             |
| Flux lumineux total du luminaire            | 2554lm-4218lm                                                 |
| Puissance en watts                          | 42 W                                                          |
| Tension de réseau                           | 220-240V / 50Hz                                               |
| Consommation en mode veille                 | < 0,5 W                                                       |
| Classe de protection                        | I                                                             |
| Degré de protection                         | IP 20                                                         |
| Quantité d'emballage                        | 1 (1750 x 150 x 150 mm)                                       |
| Poid                                        | 4.5 kg                                                        |
| Garantie                                    | 36 mois                                                       |
| Belux Express                               | Petites quantités normalement disponibles sur stock           |

### Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

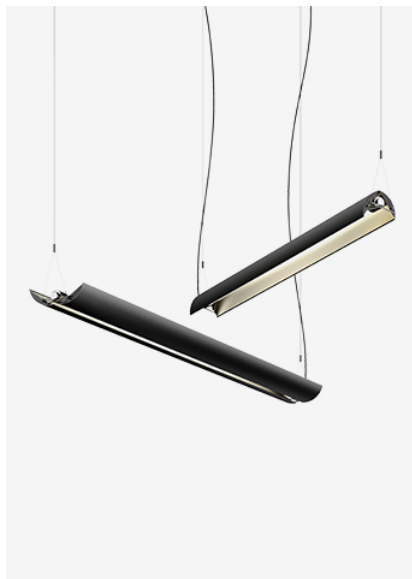

reddot  
best of the best

design  
preis  
SCHWEIZ

