belux koi neo


Naoto Fukasawa, 2010





Type	KOI30-19-8030-DD
N°. de commande	KOI30-19-8030-DD
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Couleur	Noir
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	>/= 80
Régime	Variable DALI
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Convertisseur (2), intégré au luminaire
Tête du luminaire	PC, noir, laqué
Diffuseur	PC, avec structure de prisme, blanc teinté
Suspension (nombre de points de suspension)	2000 mm (1)
Tube de suspension	Acier, noir, revêtement en poudre
Cache-piton	PA, laqué, noir, Ø 109 mm
Câble réseau	Noir, 5x0.75mm² , L ~300 mm
Répartition lumineuse	Direct (27%) / indirect (73%)
UGR	< 19
Flux lumineux total du luminaire	11825 lm @ 4000 K
Puissance en watts	90 W
Rendement lumineux	130 lm/W @ 4000 K
Durée de vie des LED	55 000 h (L85)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	2 (ca. 600 x 600 x 230 + 780/1280 x 200 x 50 mm)
Poid	8.4 kg
Garantie	5 ans

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

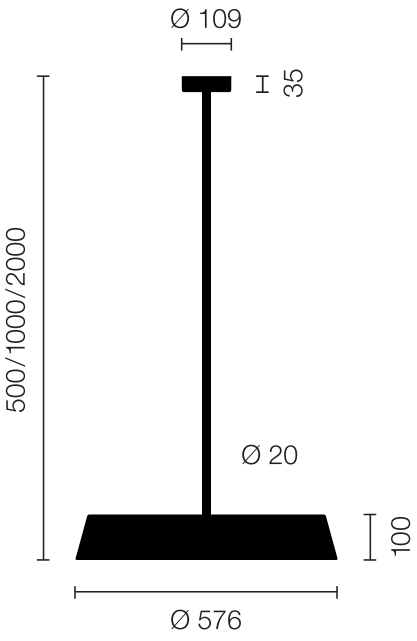

MINERGIE®



