

belux koi neo

Naoto Fukasawa, 2010

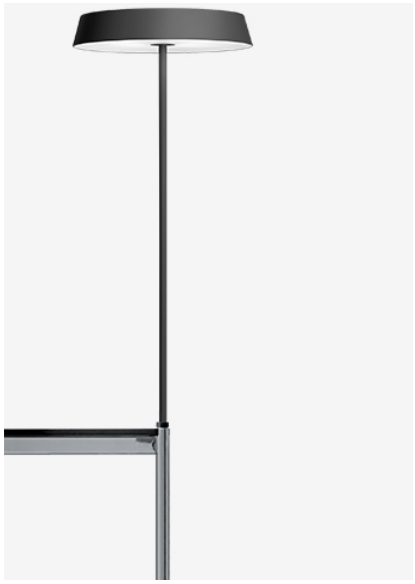


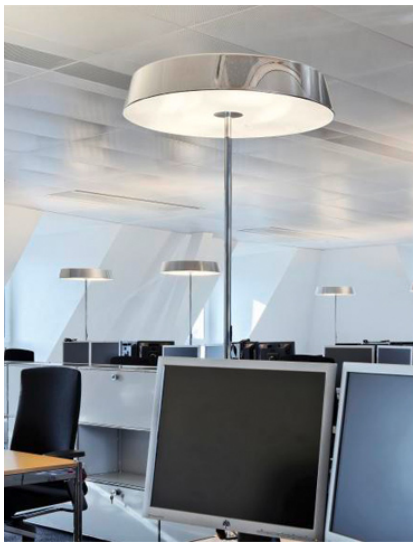

Type	KOI43-15-8030-MS
N°. de commande	KOI43-15-8030-MS
Type de lampe / montage	Luminaire de table
Version	pour "USM Haller"
Point d'adaptation	Au pied de la table
Sortie de câble	Latéral
Couleur	Noir
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	>/= 80
Régime	Multisens
Commande	Auto-réglable
Ballast (quantité)	Convertisseur (2), intégré au luminaire
Tête du luminaire	PC, noir, laqué
Diffuseur	PC, avec structure de prisme, blanc teinté
Tube principal	Acier, noir, revêtement en poudre
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm² , L 5000 mm (1000 mm avec Wieland GST18 connecteur + 4000 mm avec Wieland GST18 prise et la fiche)
Fiche réseau	Fiche Schuko type E+F
Répartition lumineuse	Direct (27%) / indirect (73%)
UGR	< 19
Flux lumineux total du luminaire	11825 lm @ 4000 K
Puissance en watts	90 W
Rendement lumineux	130 lm/W @ 4000 K
Durée de vie des LED	55 000 h (L85)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	2 (ca. 600 x 600 x 230 + 1550 x 200 x 50 mm)
Poid	10.3 kg
Conseil	Le raccordement n'est pas possible avec les tables réglables en hauteur
Garantie	5 ans

MINERGIE®





Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com