

belux lifto

Benjamin Thut, 1985




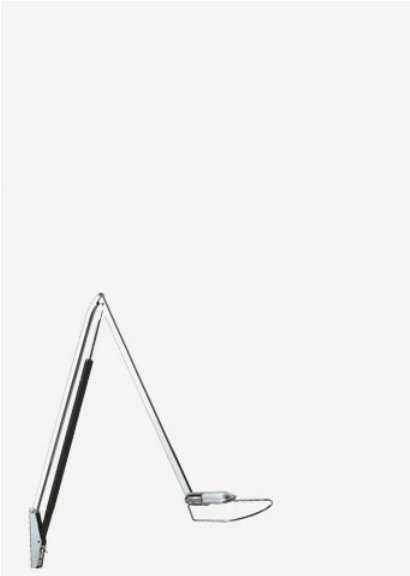

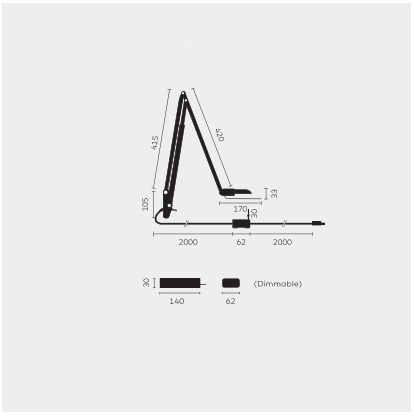

Type	LINO42-11-9030-TD
N°. de commande	LINO42-11-9030-TD
Type de lampe / montage	Luminaire de table
Description	Liftolino
Couleur	Chrome
Dimension	L 415 + 420 mm
Classe d'efficacité énergétique	A
Source	LED, 3000K, 675 Lumen, CRI >90
Température de couleur	3000K
Régime	Atténuable
Commande	Sur la lampe
Ballast (quantité)	Ballast (1), intégré au câble
Bras	Chromé
Tête du luminaire	Chromé / abat-jour réflecteur métallisé
Ressort à gaz	Noir
Câble réseau	Noir, L 1800 mm
Fiche réseau	Fiche Euro Typ C
Répartition lumineuse	Direct (100%)
Puissance en watts	7 W
Tension de réseau	220 - 240V, 50/60Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	II
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (800 x 400 x 100 mm)
Poid	3.6 kg
Garantie	5 ans
Belux Express	Petites quantités normalement disponibles sur stock

reddot design preis schweiz

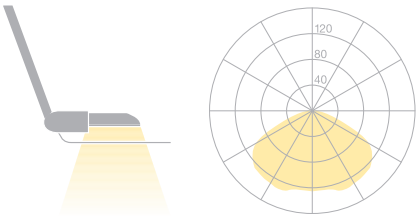

?=100% CD/1000lm

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com