




Type	TWI12-12-DTW
N°. de commande	TWI12-12-DTW
Type de lampe / montage	Lampadaire
Version	LED
Couleur	Acier inoxydable (brossé)
Température de couleur	3000 - 1800K
Indice de rendu des couleurs	CRI80+
Commande	Dim to Warm, cable integrated
Abat-jour	Verre acrylique, avec structure de prisme
Pied du luminaire	Acier inoxydable
Câble réseau	Noir, 3 x 0.75 mm ² , L 4000 mm
Fiche réseau	Fiche Schuko type E+F
Répartition lumineuse	Direct / indirect
Flux lumineux total du luminaire	4720 lm
Puissance en watts	64 W
Rendement lumineux	74 lm/W
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	2 (1980 x 420 x 360 + 1930 x 340 x 270 mm)
Poid	23.0 kg
Garantie	36 mois

DESIGN **PLUS**

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

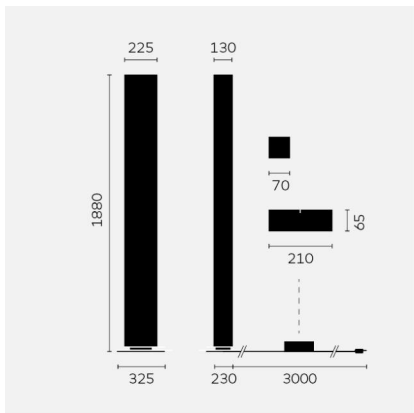