




| Type                             | TWI12-13-DTW                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| N°. de commande                  | TWI12-13-DTW                               |
| Type de lampe / montage          | Lampadaire                                 |
| Version                          | LED                                        |
| Couleur                          | Acier inoxydable (brossé)                  |
| Température de couleur           | 3000 - 1800K                               |
| Indice de rendu des couleurs     | CRI80+                                     |
| Commande                         | Dim to Warm, cable integrated              |
| Abat-jour                        | Verre acrylique, avec structure de prisme  |
| Pied du luminaire                | Acier inoxydable                           |
| Câble réseau                     | Noir, 3 x 0.75 mm <sup>2</sup> , L 4000 mm |
| Fiche réseau                     | Fiche UK type G                            |
| Répartition lumineuse            | Direct / indirect                          |
| Flux lumineux total du luminaire | 4720 lm                                    |
| Puissance en watts               | 64 W                                       |
| Rendement lumineux               | 74 lm/W                                    |
| Tension de réseau                | 220-240V / 50Hz                            |
| Consommation en mode veille      | < 0.5W                                     |
| Classe de protection             | I                                          |
| Degré de protection              | IP 20                                      |
| Quantité d'emballage             | 2 (1980 x 420 x 360 + 1930 x 340 x 270 mm) |
| Poid                             | 23.0 kg                                    |
| Garantie                         | 36 mois                                    |

DESIGN **PLUS**

**Belux AG**  
Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
[www.belux.com](http://www.belux.com)  
[belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)

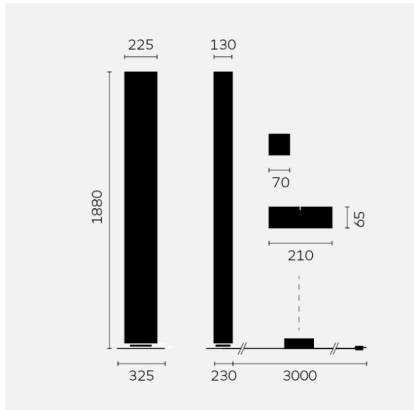