B E L U X disk

Daniel Kübler





Type	DIS10-16-8040-MS
N°. de commande	DIS10-16-8040-MS
Type de lampe / montage	Lampadaire
Couleur	Blanc
Classe d'efficacité énergétique	E
Température de couleur	4000K
Indice de rendu des couleurs	CRI>80
Régime	Multisens
Commande	Sur la tête
Tête du luminaire	Aluminium, coulé sous pression
Diffuseur	PMMA lentille
Tube principal	Acier, blanc, revêtement en poudre
Pied du luminaire	Pied rond, acier, blanc, revêtement en poudre
Câble réseau	Transparent, 3x0.75mm² , L 3000 mm
Fiche réseau	Fiche Schuko type E+F
Répartition lumineuse	Direct (26.8%) / indirect (73.2%)
Flux lumineux total	8590lm
Puissance en watts	72W
Rendement lumineux	120 lm/W
Durée de vie des LED	50'000h
Tension de réseau	220-240V, 50/60Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	2 (480 x 480 x 140 mm + 1920 x 100 x 100 mm)
Poid	12.7 kg
Garantie	5 ans

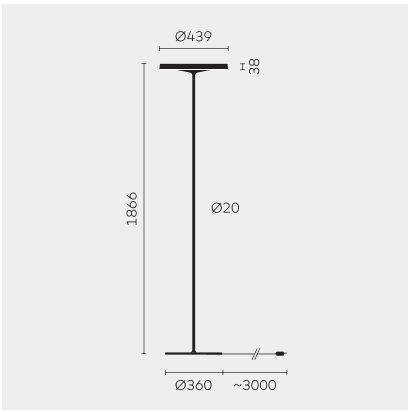

MINERGIE®

light of
the future

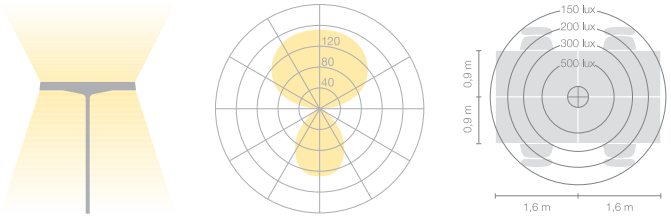

?=80.06% CD/1000lm

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com