


Type	DIS30-13-8030-DD
N°. de commande	DIS30-13-8030-DD
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Couleur	Blanc
Classe d'efficacité énergétique	E
Température de couleur	3000K
Indice de rendu des couleurs	CRI>80
Régime	Variable DALI
Commande	Sur site
Tête du luminaire	Aluminium, coulé sous pression
Diffuseur	PMMA lentille
Suspension (nombre de points de suspension)	max. 2000 / 5000 mm (3)
Cache-piton	Blanc, Ø 123 mm
Câble réseau	Blanc, 5x0.75mm ² , L 2400 / 5400 mm
Répartition lumineuse	Direct (26.8%) / indirect (73.2%)
Flux lumineux total	8590lm
Puissance en watts	72W
Rendement lumineux	120 lm/W
Durée de vie des LED	50'000h
Tension de réseau	220-240V, 50/60Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (480 x 480 x 140 mm)
Poid	4.0 kg
Garantie	36 mois

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

MINERGIE®

light of
the future

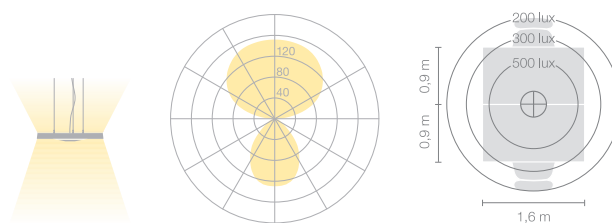

γ=80.06% CD/1000lm