




|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Type                                        | CLD30-21                                            |
| N°. de commande                             | CLD30-21                                            |
| Type de lampe / montage                     | Luminaire suspendu                                  |
| Dimension                                   | Ø ~480 mm                                           |
| Douille                                     | E27                                                 |
| Source                                      | excl.                                               |
| Régime                                      | Variable                                            |
| Commande                                    | Sur site                                            |
| Abat-jour                                   | Toison en polyester                                 |
| Suspension (nombre de points de suspension) | 1                                                   |
| Cache-piton                                 | Blanc, Ø 108 mm                                     |
| Câble réseau                                | Transparent, 2x0.75mm² , L 2000 mm                  |
| Répartition lumineuse                       | Diffus                                              |
| Puissance en watts                          | max. 70 W                                           |
| Rendement lumineux                          | 66.5%                                               |
| Tension de réseau                           | 220-240V 50/60Hz                                    |
| Consommation en mode veille                 | 0W                                                  |
| Classe de protection                        | II                                                  |
| Degré de protection                         | IP 20                                               |
| Quantité d'emballage                        | 1 (730 x 730 x 200 mm)                              |
| Poid                                        | 1.5 kg                                              |
| Garantie                                    | 36 mois                                             |
| Belux Express                               | Petites quantités normalement disponibles sur stock |



**Belux AG**  
Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
[www.belux.com](http://www.belux.com)  
[belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)

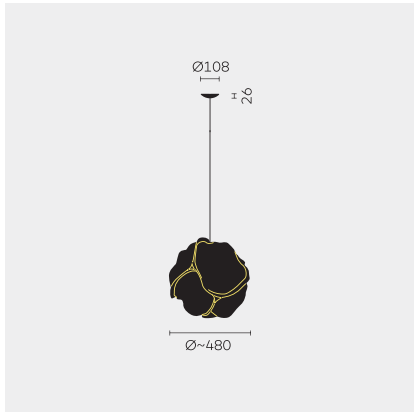

≈66.5% CD/1000lm