



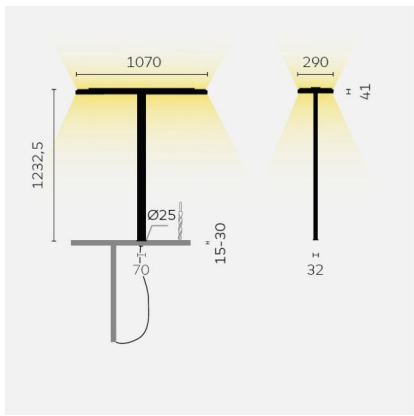

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Type                             | KID46-14-8030-TD                                            |
| N°. de commande                  | KID46-14-8030-TD                                            |
| Type de lampe / montage          | Luminaire de bureau                                         |
| Point d'adaptation               | Pour une fixation permanente à un<br>dessus de table Ø 25mm |
| Sortie de câble                  | Sous la table                                               |
| Couleur                          | Blanc                                                       |
| Source de lumière                | LED                                                         |
| Classe d'efficacité énergétique  | C                                                           |
| Température de couleur           | 3000K                                                       |
| Indice de rendu des couleurs     | CRI > 80                                                    |
| Régime                           | Variable                                                    |
| Commande                         | Sur le tube                                                 |
| Câble réseau                     | Noir, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm                     |
| Fiche réseau                     | Fiche Suisse type J                                         |
| Répartition lumineuse            | Direct (30%) / indirect (70%)                               |
| UGR                              | < 11                                                        |
| Flux lumineux total du luminaire | 12500lm @ 4000K                                             |
| Puissance en watts               | 91W                                                         |
| Rendement lumineux               | 137lm/W @ 4000K                                             |
| Classe de protection             | I                                                           |
| Degré de protection              | IP20                                                        |
| Quantité d'emballage             | 2                                                           |
| Tooltip Description              | Nouvel éclairage de bureaux                                 |
| Garantie                         | 36 mois                                                     |

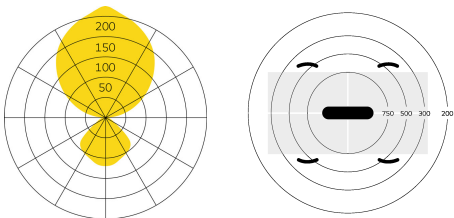

**Belux AG**  
Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
[www.belux.com](http://www.belux.com)  
[belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)