




Type	INLINE-72
N°. de commande	INL72-AL-8040-DD-37
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Version	Direct / indirect
Couleur	Aluminium
Source	LED
Température de couleur	4000 K
Régime	Dimmable DALI
Commande	Sur site
Passage en coupure	6 x 1,5mm ² max. 10A
Corps de lampe	Aluminium, plexiglas
Répartition lumineuse	S - backward
Courant	350mA direct / 700mA indirect
Puissance en watts	Ca. 75,9W/m
Durée de vie des LED	55'000h (L90/F10)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Garantie	36 mois

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

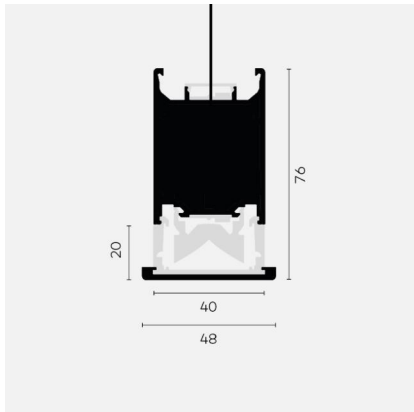