






| Type                             | UTN12-16-TD-8027                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| N°. de commande                  | UTN12-16-TD-8027                                                     |
| Type de lampe / montage          | Lampadaire                                                           |
| Dimension                        | H 1335 mm                                                            |
| Source                           | LED, 2x 900 lm                                                       |
| Température de couleur           | 2700 K                                                               |
| Indice de rendu des couleurs     | CRI > 80                                                             |
| Régime                           | Variable                                                             |
| Commande                         | Sur le tube                                                          |
| Ballast (quantité)               | Intégré au câble (1)                                                 |
| Tête du luminaire                | Aluminium moulé sous pression, verni en phase aqueuse, noir graphite |
| Diffuseur                        | PMMA, satinée sur un côté                                            |
| Tube principal                   | Profil en aluminium extrudé, verni en phase aqueuse, noir graphite   |
| Pied du luminaire                | Zinc moulé sous pression, verni en phase aqueuse, noir graphite      |
| Finition                         | Noir                                                                 |
| Câble réseau                     | Noir, L 2000 mm                                                      |
| Fiche réseau                     | Fiche UK type G                                                      |
| Répartition lumineuse            | Direct                                                               |
| Angle de faisceau                | Ajustable 40° / 80°                                                  |
| Flux lumineux total du luminaire | 2x900 lm                                                             |
| Puissance en watts               | 2x 13W                                                               |
| Tension de réseau                | 220-240V / 50Hz                                                      |
| Consommation en mode veille      | < 0,5 W                                                              |
| Classe de protection             | I                                                                    |
| Degré de protection              | IP 20                                                                |
| Quantité d'emballage             | 1 (1600 x 300 x 300 mm)                                              |
| Poid                             | 10,5 kg                                                              |
| Garantie                         | 36 mois                                                              |

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
www.belux.com  
belux@belux.com

design  
preis  
SCHWEIZ

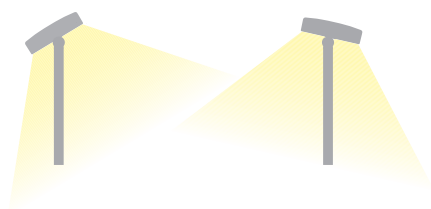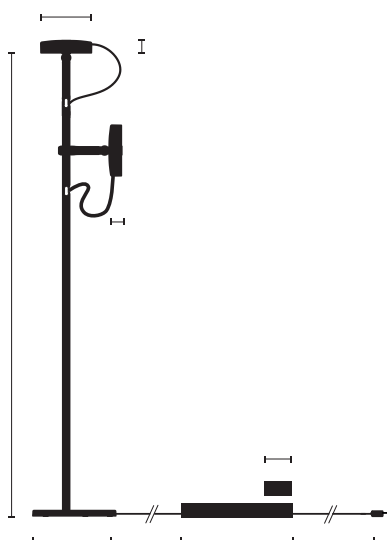

www.belux.com/u-turn

97% cd/1000 lm