

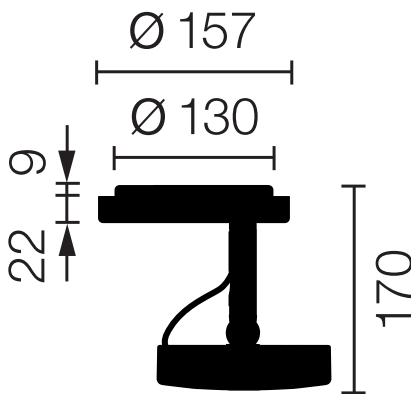


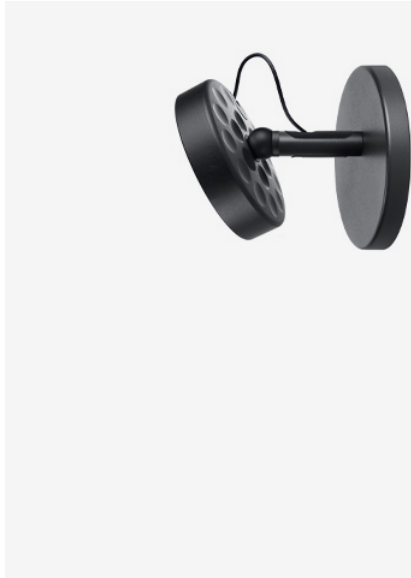

| Type                             | UTN24-12-TD-8027                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N°. de commande                  | UTN24-12-TD-8027                                                   |
| Type de lampe / montage          | Applique                                                           |
| Version                          | Branchement fixe                                                   |
| Source                           | LED, 1x 1150 lm                                                    |
| Température de couleur           | 2700 K                                                             |
| Indice de rendu des couleurs     | CRI > 80                                                           |
| Régime                           | Variable                                                           |
| Commande                         | Sur site                                                           |
| Ballast (quantité)               | Conducteur variable (1), intégré au<br>baldaquin                   |
| Tête du luminaire                | Zinc moulé sous pression, verni en<br>phase aqueuse, noir graphite |
| Diffuseur                        | PMMA, satinée sur un côté                                          |
| Finition                         | Noir                                                               |
| Cache-piton                      | Acier, noir graphite; Ø 160 mm                                     |
| Répartition lumineuse            | Direct                                                             |
| Angle de faisceau                | Ajustable 40° / 80°                                                |
| Flux lumineux total du luminaire | 1150 lm                                                            |
| Puissance en watts               | 16W                                                                |
| Tension de réseau                | 220-240V / 50Hz                                                    |
| Consommation en mode veille      | < 0,5 W                                                            |
| Classe de protection             | I                                                                  |
| Degré de protection              | IP 20                                                              |
| Quantité d'emballage             | 1 (270 x 230 x 200 mm)                                             |
| Poid                             | 1.8 kg                                                             |
| Garantie                         | 36 mois                                                            |

design  
preis  
SCHWEIZ

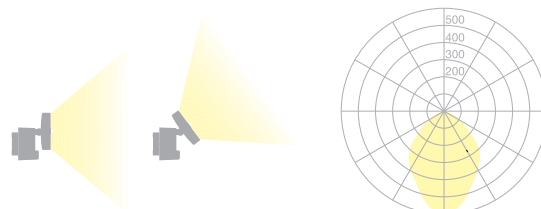

≈ 97% cd/1000 lm

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
www.belux.com  
belux@belux.com