






Type	UTN36-11-00-8027
N°. de commande	UTN36-11-00-8027
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Version	Branchement fixe
Source	LED, 2x 1150 lm
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Régime	On/Off
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Conducteur ON/OFF (2), intégré au baldaquin
Tête du luminaire	Zinc moulé sous pression, verni en phase aqueuse, telegriis
Diffuseur	PMMA, satinée sur un côté
Suspension (nombre de points de suspension)	2x 3000 mm (1)
Finition	Telegriis
Cache-piton	Acier, telegriis; Ø 227 mm
Répartition lumineuse	Direct
Angle de faisceau	Ajustable 40° / 80°
Flux lumineux total du luminaire	2x 1150 lm
Puissance en watts	2x 16W
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0,5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (410 x 330 x 90 mm)
Poid	3.0 kg
Garantie	36 mois

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

design
preis
SCHWEIZ

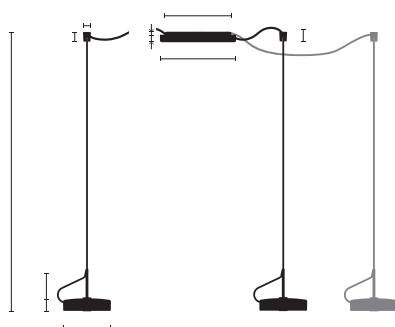

≈97% cd/1000 lm