



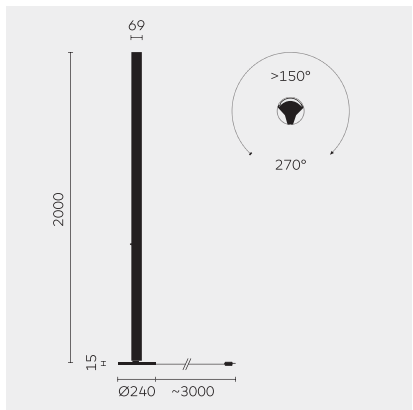

Type	YPS04-12-8027-TD
N°. de commande	YPS04-12-8027-TD
Type de lampe / montage	Lampadaire
Version	LED
Couleur	Aluminium naturel
Classe d'efficacité énergétique	A+
Source	LED, 2700 K, 3100 lm, CRI > 80 incl.
Régime	Variable
Commande	Sur la lampe
Ballast (quantité)	Ballast (1), intégré dans le corps du lampadaire
Diffuseur	PC, blanc satiné
Tube principal	Aluminium; aluminium naturel, anodisé
Pied du luminaire	Aluminium; aluminium naturel, anodisé
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm² , L 3000 mm
Fiche réseau	Fiche Suisse type J
Répartition lumineuse	Diffus
Puissance en watts	35 W
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (2250 x 250 x 180 mm)
Poid	10.6 kg
Tooltip Description	Pour éclairage de pièce vertical et économique
Garantie	36 mois
Belux Express	Petites quantités normalement disponibles sur stock

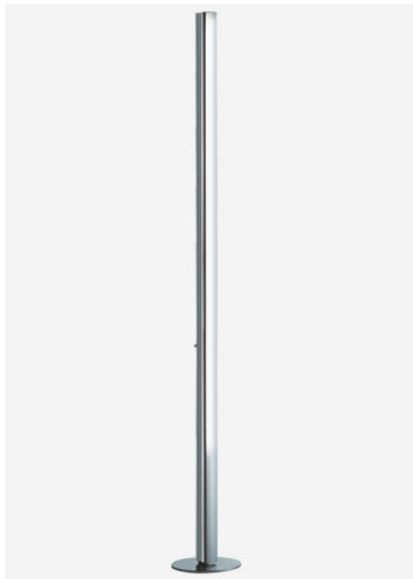

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com