

belux koi-s & koi-q



Naoto Fukasawa, 2017

belux koi-s/q allie design et fonctionnalité de manière remarquable, le credo « Super normal Design » de Naoto Fukasawa reflétant l'étonnante évidence de la conception.

Grâce à sa construction toujours plus mince, belux koi-s/q se présente nettement filigrane et extrêmement élégant. Cette famille de luminaires convient particulièrement aux bureaux ou au télétravail où l'on cherche à créer une ambiance agréable.

Malgré sa petite taille, belux koi-s/q fournit un éclairage LED impressionnant de 9000 lumens non orienté. Pour plus de confort, il est possible de varier indépendamment la lumière indirecte et la lumière directe. Avec une valeur UGR <13, la famille de luminaires offre également un excellent contrôle de l'éblouissement.

L'électronique est intégrée dans la tête du luminaire, ce qui évite d'avoir recours à des boîtiers supplémentaires. L'entretien du luminaire a également été prévu : son abat-jour peut être retiré sans outils et l'intérieur du diffuseur peut être nettoyé facilement.

belux koi-s/q est proposé sous forme de lampadaires, de lustres, de lampes de bureau et plafonnier, avec des couleurs blanc, noir et chromé. Les concepts d'éclairage peuvent ainsi être mis en œuvre avec encore plus de précision.



belux koi-s

Naoto Fukasawa, 2017

Avec ces caractéristiques, belux koi-s convient particulièrement aux bureaux où on l'on cherche à créer une ambiance agréable. Malgré sa petite taille, belux koi-s fournit un éclairage LED non orienté. Pour plus de confort, on peut varier l'intensité de l'éclairage direct et indirect indépendamment l'un de l'autre.

La gamme comprend des lampadaires, lustres et lampes de table de couleur blanche, noir ou chrome.




koi-q lampadaire



koi-q suspension




koi-q lampe de table

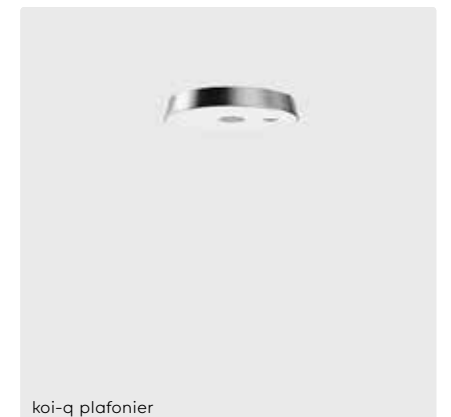


koi-q plafonier




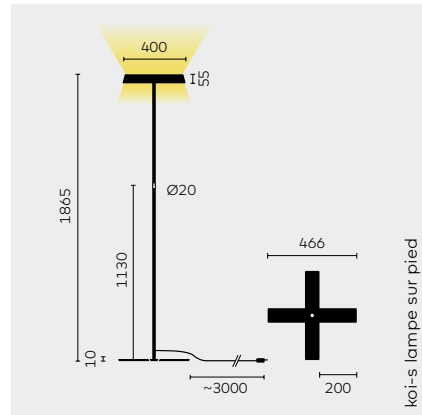


koi-s lampe sur pied

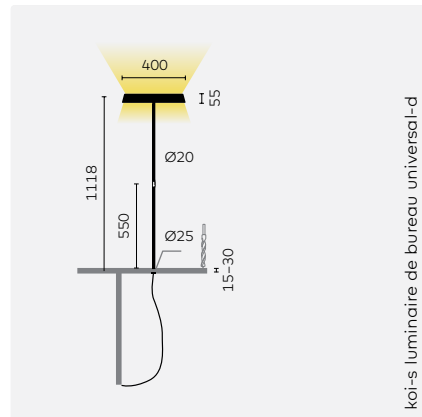

koi-s luminaire de bureau universal-d

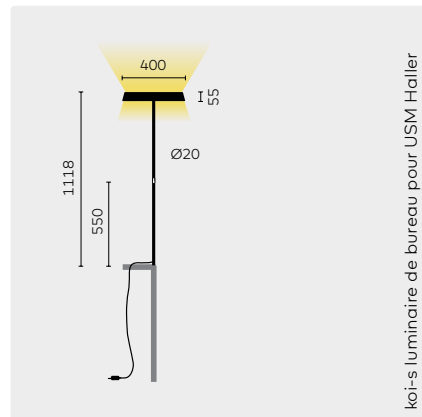

koi-s luminaire de bureau pour USM Haller

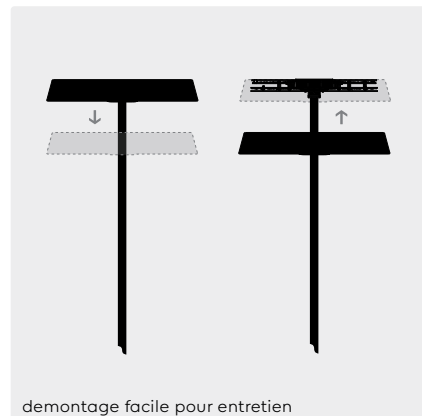

démontage facile pour entretien

koi-s lampe sur pied

Matériaux : PC, acier, aluminium, avec câble d'alimentation noir

koi-s luminaire de bureau universal-d

Matériaux : PC, acier, avec câble d'alimentation noir

koi-s luminaire de bureau pour USM Haller

Matériaux : PC, acier, avec câble d'alimentation noir

Coloris	Source lumineuse	Code de base	8030	3000K	8040	4000K	TD	MS	Référence	CHF TVA incl.	CHF TVA excl.
CR	①	KOIS10B-11	●	●	●	●	Intensité lumineuse réglable, sur le socle	Multisens, réglage automatique	KOIS10B-11-8030-TD KOIS10B-11-8030-MS KOIS10B-11-8040-TD KOIS10B-11-8040-MS	1949,35 2143,25 1949,35 2143,25	1810,00 1990,00 1810,00 1990,00
WE	①	KOIS10B-13	●	●	●	●			KOIS10B-13-8030-TD KOIS10B-13-8030-MS KOIS10B-13-8040-TD KOIS10B-13-8040-MS	1787,80 1987,05 1787,80 1987,05	1660,00 1845,00 1660,00 1845,00
SW	①	KOIS10B-12	●	●	●	●			KOIS10B-12-8030-TD KOIS10B-12-8030-MS KOIS10B-12-8040-TD KOIS10B-12-8040-MS	1787,80 1987,05 1787,80 1987,05	1660,00 1845,00 1660,00 1845,00
CR	①	KOIS46B-11	●	●	●	●			KOIS46B-11-8030-TD KOIS46B-11-8030-MS KOIS46B-11-8040-TD KOIS46B-11-8040-MS	1949,35 2143,25 1949,35 2143,25	1810,00 1990,00 1810,00 1990,00
WE	①	KOIS46B-13	●	●	●	●			KOIS46B-13-8030-TD KOIS46B-13-8030-MS KOIS46B-13-8040-TD KOIS46B-13-8040-MS	1787,80 1987,05 1787,80 1987,05	1660,00 1845,00 1660,00 1845,00
SW	①	KOIS46B-12	●	●	●	●			KOIS46B-12-8030-TD KOIS46B-12-8030-MS KOIS46B-12-8040-TD KOIS46B-12-8040-MS	1787,80 1987,05 1787,80 1987,05	1660,00 1845,00 1660,00 1845,00
CR	①	KOIS43B-11	●	●	●	●			KOIS43B-11-8030-TD KOIS43B-11-8030-MS KOIS43B-11-8040-TD KOIS43B-11-8040-MS	1949,35 2143,25 1949,35 2143,25	1810,00 1990,00 1810,00 1990,00
SW	①	KOIS43B-12	●	●	●	●			KOIS43B-12-8030-TD KOIS43B-12-8030-MS KOIS43B-12-8040-TD KOIS43B-12-8040-MS	1787,80 1987,05 1787,80 1987,05	1660,00 1845,00 1660,00 1845,00


	CRI	CCT	Wattage	Efficacité	Lumen @4000K	UGR	Söllner
①	LED IRC80+	3000K/4000K	78W	114lm/W	total 8900lm direct 2930lm indirect 5970lm	<13	</=3kcd/m ² 65°


REMARQUES

Généralités : l'éclairage direct et l'éclairage indirect peuvent être allumés et réglés indépendamment l'un de l'autre, distribution lumineuse : 33% directe/67% indirecte
koi-s lampe sur pied : convertisseur intégré à la tête du luminaire
koi-s luminaire de bureau universal-d : avec adaptateur à visser conçu pour tous les plateaux de table de 15 à 35 mm d'épaisseur, sortie du câble par le bas, avec convertisseur intégré au câble


koi-s luminaire de bureau pour USM Haller : avec adaptateur de montage conçu pour l'insertion dans le pied de table USM Haller, non compatible avec les tables réglables en hauteur, sortie du câble par le côté, avec convertisseur intégré à la tête du luminaire
CR : chrome, socle en noir (lampe sur pied koi-s uniquement)
WE : blanc
SW : noir
 @ IP 20
 LED A - A++

koi-s lampe sur pied/
luminaire de bureau
99lm/W@4000K




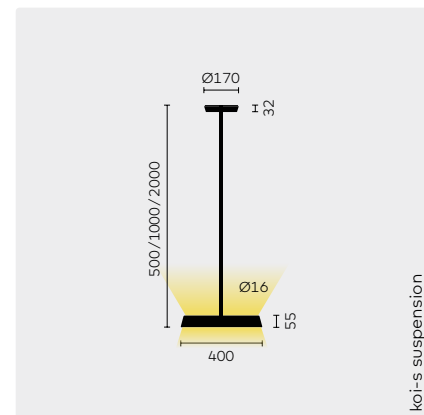

koi-s suspension

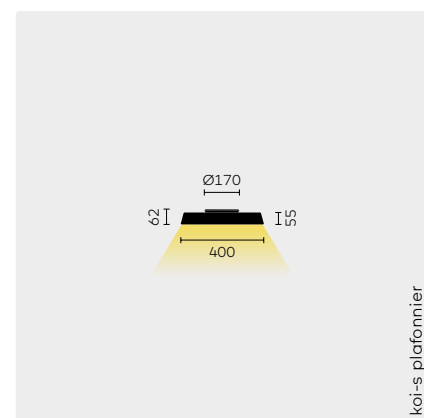

koi-s plafonnier

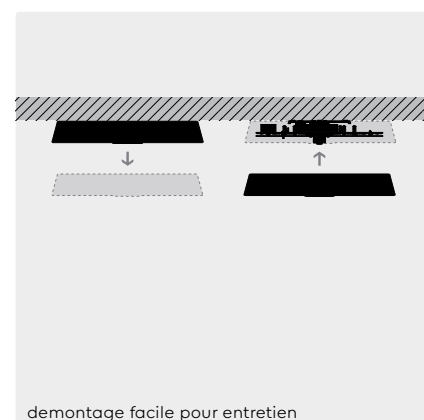

démontage facile pour entretien

koi-s suspension (0,5m)

Matériaux : PC, ABS, acier, aluminium

koi-s suspension (1m)

Matériaux : PC, ABS, acier, aluminium

koi-s suspension (2m)

Matériaux : PC, ABS, acier, aluminium

koi-s plafonnier

Matériaux : PC, ABS, acier, aluminium

Coloris	Source lumineuse	Code de base	8030	3000K	8040	4000K	DD	MS	Référence	CHF TVA incl.	CHF TVA excl.
CR	①	KOIS30B-11	●	●	●	●	Intensité lumineuse réglable via le protocole DALI, sur site	Multisens, réglage automatique	KOIS30B-11-8030-DD KOIS30B-11-8030-MS KOIS30B-11-8040-DD KOIS30B-11-8040-MS	1577.80 1771.65 1577.80 1771.65	1465.00 1645.00 1465.00 1645.00
WE	①	KOIS30B-17	●	●	●	●			KOIS30B-17-8030-DD KOIS30B-17-8030-MS KOIS30B-17-8040-DD KOIS30B-17-8040-MS	1421.65 1650.50 1421.65 1650.50	1320.00 1500.00 1320.00 1500.00
SW	①	KOIS30B-14	●	●	●	●			KOIS30B-14-8030-DD KOIS30B-14-8030-MS KOIS30B-14-8040-DD KOIS30B-14-8040-MS	1421.65 1650.50 1421.65 1650.50	1320.00 1500.00 1320.00 1500.00
CR	①	KOIS30B-12	●	●	●	●			KOIS30B-12-8030-DD KOIS30B-12-8030-MS KOIS30B-12-8040-DD KOIS30B-12-8040-MS	1701.65 1895.50 1701.65 1895.50	1580.00 1760.00 1580.00 1760.00
WE	①	KOIS30B-18	●	●	●	●			KOIS30B-18-8030-DD KOIS30B-18-8030-MS KOIS30B-18-8040-DD KOIS30B-18-8040-MS	1545.50 1739.35 1545.50 1739.35	1435.00 1615.00 1435.00 1615.00
SW	①	KOIS30B-15	●	●	●	●			KOIS30B-15-8030-DD KOIS30B-15-8030-MS KOIS30B-15-8040-DD KOIS30B-15-8040-MS	1545.50 1739.35 1545.50 1739.35	1435.00 1615.00 1435.00 1615.00
CR	①	KOIS30B-13	●	●	●	●			KOIS30B-13-8030-DD KOIS30B-13-8030-MS KOIS30B-13-8040-DD KOIS30B-13-8040-MS	1874.00 2067.85 1874.00 2067.85	1740.00 1920.00 1740.00 1920.00
WE	①	KOIS30B-19	●	●	●	●			KOIS30B-19-8030-DD KOIS30B-19-8030-MS KOIS30B-19-8040-DD KOIS30B-19-8040-MS	1710.80 1911.70 1710.80 1911.70	1595.00 1775.00 1595.00 1775.00
SW	①	KOIS30B-16	●	●	●	●			KOIS30B-16-8030-DD KOIS30B-16-8030-MS KOIS30B-16-8040-DD KOIS30B-16-8040-MS	1710.80 1911.70 1710.80 1911.70	1595.00 1775.00 1595.00 1775.00
CR	②	KOIS20B-11	●	●	●	●			KOIS20B-11-8030-DD KOIS20B-11-8030-MS KOIS20B-11-8040-DD KOIS20B-11-8040-MS	1028.55 1222.40 1028.55 1222.40	955.00 1135.00 955.00 1135.00
WE	②	KOIS20B-13	●	●	●	●			KOIS20B-13-8030-DD KOIS20B-13-8030-MS KOIS20B-13-8040-DD KOIS20B-13-8040-MS	953.15 1147.00 953.15 1147.00	885.00 1065.00 885.00 1065.00
SW	②	KOIS20B-12	●	●	●	●			KOIS20B-12-8030-DD KOIS20B-12-8030-MS KOIS20B-12-8040-DD KOIS20B-12-8040-MS	953.15 1147.00 953.15 1147.00	885.00 1065.00 885.00 1065.00

	CRI	CCT	Wattage	Efficacité	Lumen @4000K	UGR	Söllner
①	LED IRC80+	3000K/4000K	78W	114lm/W	total 8900lm direct 2930lm indirect 5970lm	<13	</=3kcd/m² 65°
②	LED IRC80+	3000K/4000K	33W	89lm/W	2930lm	</=19	</=3kcd/m² 65°

REMARQUES


Généralités : intensité lumineuse réglable (DD) via le protocole DALI ou par bouton-poussoir, convertisseur intégré à la tête du luminaire, durée de vie de la LED : 50.000 heures (L85/B30) ; classe de sécurité I

koi-s suspension : le tube de la suspension peut être découpé sur mesure sur site, l'éclairage direct et l'éclairage indirect peuvent être allumés et réglés indépendamment


l'un de l'autre, distribution lumineuse : 33% directe/67% indirecte, **koi-s plafonnier :** distribution lumineuse : 100% directe

CR : chrome
WE : blanc
SW : noir
@ IP 20
LED A - A++

koi-s suspension
114lm/W@4000K



koi-s plafonnier
89lm/W@4000K





belux koi-q

Naoto Fukasawa, 2017

La tête carrée de belux koi-q donne à la lampe une orientation claire dans la pièce. Avec ces caractéristiques, il convient particulièrement aux bureaux où on veut créer une ambiance agréable.

La gamme comprend des lampadaires, lustres et lampes de table de couleur blanche, noir ou chrome.



koi-s lampadaire



koi-s suspension




koi-s table de centre




koi-s plafonier




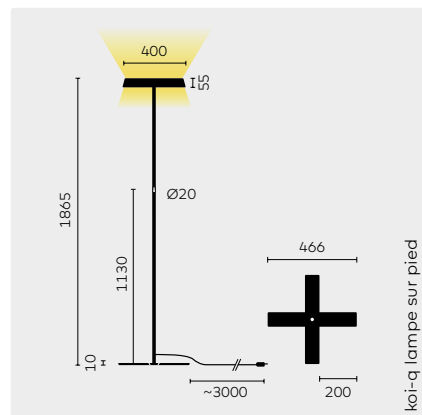


koi-q lampe sur pied

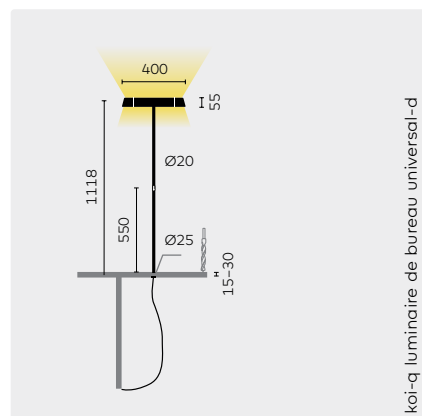

koi-q luminaire de bureau universal-d

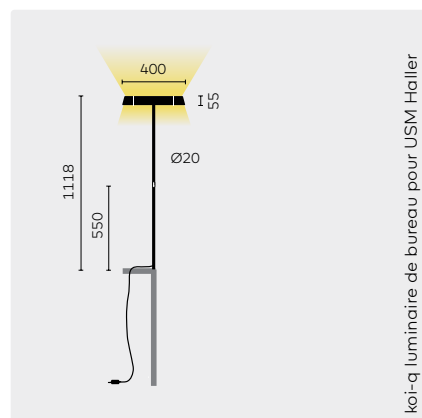

koi-q luminaire de bureau pour USM Haller

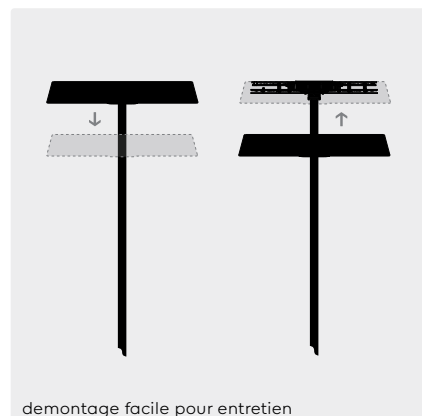

koi-q lampe sur pied

Matériaux : PC, acier, aluminium, avec câble d'alimentation noir

koi-q luminaire de bureau universal-d

Matériaux : PC, acier, aluminium, avec câble d'alimentation noir

koi-q luminaire de bureau pour USM Haller

Matériaux : PC, acier, aluminium, avec câble d'alimentation noir

	CRI	CCT	Wattage	Efficacité	Lumen @4000K	UGR	Söllner
①	LED IRC80+	3000K/4000K	78W	114lm/W	total 8900lm direct 2930lm indirect 5970lm	<13	</=3kcd/m² 65°


Coloris	Source lumineuse	Code de base	8030	3000K	8040	4000K	TD	MS	Référence	CHF TVA incl.	CHF TVA excl.
CR	①	KOIQ10B-11	●	●	●	●	TD	MS	KOIQ10B-11-8030-TD KOIQ10B-11-8030-MS KOIQ10B-11-8040-TD KOIQ10B-11-8040-MS	1949,35 2143,25 1949,35 2143,25	1810,00 1990,00 1810,00 1990,00
WE	①	KOIQ10B-13	●	●	●	●			KOIQ10B-13-8030-TD KOIQ10B-13-8030-MS KOIQ10B-13-8040-TD KOIQ10B-13-8040-MS	1787,80 1987,05 1787,80 1987,05	1660,00 1845,00 1660,00 1845,00
SW	①	KOIQ10B-12	●	●	●	●			KOIQ10B-12-8030-TD KOIQ10B-12-8030-MS KOIQ10B-12-8040-TD KOIQ10B-12-8040-MS	1787,80 1987,05 1787,80 1987,05	1660,00 1845,00 1660,00 1845,00
CR	①	KOIQ46B-11	●	●	●	●			KOIQ46B-11-8030-TD KOIQ46B-11-8030-MS KOIQ46B-11-8040-TD KOIQ46B-11-8040-MS	1949,35 2143,25 1949,35 2143,25	1810,00 1990,00 1810,00 1990,00
WE	①	KOIQ46B-13	●	●	●	●			KOIQ46B-13-8030-TD KOIQ46B-13-8030-MS KOIQ46B-13-8040-TD KOIQ46B-13-8040-MS	1787,80 1987,05 1787,80 1987,05	1660,00 1845,00 1660,00 1845,00
SW	①	KOIQ46B-12	●	●	●	●			KOIQ46B-12-8030-TD KOIQ46B-12-8030-MS KOIQ46B-12-8040-TD KOIQ46B-12-8040-MS	1787,80 1987,05 1787,80 1987,05	1660,00 1845,00 1660,00 1845,00
CR	①	KOIQ43B-11	●	●	●	●			KOIQ43B-11-8030-TD KOIQ43B-11-8030-MS KOIQ43B-11-8040-TD KOIQ43B-11-8040-MS	1949,35 2143,25 1949,35 2143,25	1810,00 1990,00 1810,00 1990,00
SW	①	KOIQ43B-12	●	●	●	●			KOIQ43B-12-8030-TD KOIQ43B-12-8030-MS KOIQ43B-12-8040-TD KOIQ43B-12-8040-MS	1787,80 1987,05 1787,80 1987,05	1660,00 1845,00 1660,00 1845,00


REMARQUES

Généralités : l'éclairage direct et l'éclairage indirect peuvent être allumés et réglés indépendamment l'un de l'autre, distribution lumineuse : 33% directe/67% indirecte
koi-q lampe sur pied : convertisseur intégré à la tête du luminaire
koi-q luminaire de bureau universal-d : avec adaptateur à visser conçu pour tous les plateaux de table de 15 à 35 mm d'épaisseur, sortie du câble par le bas, avec convertisseur intégré au câble


koi-q luminaire de bureau pour USM Haller : avec adaptateur de montage conçu pour l'insertion dans le pied de table USM Haller, non compatible avec les tables réglables en hauteur, sortie du câble par le côté, avec convertisseur intégré à la tête du luminaire
CR : chrome, socle en noir (lampe sur pied koi-q uniquement)
WE : blanc
SW : noir
 @ IP 20
 LED A - A++

koi-q lampe sur pied/
luminaire de bureau
114lm/W@4000K




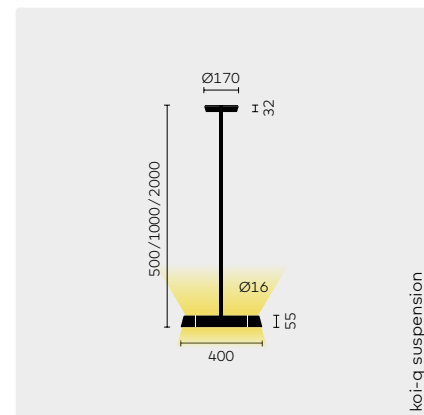

koi-q suspension

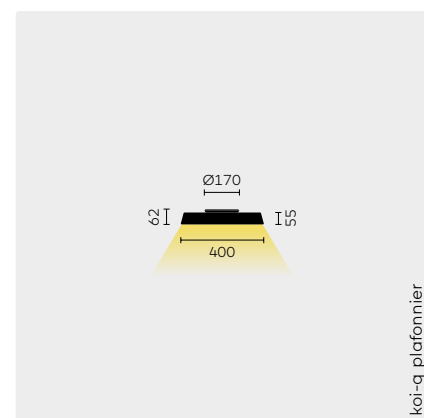

koi-q plafonnier

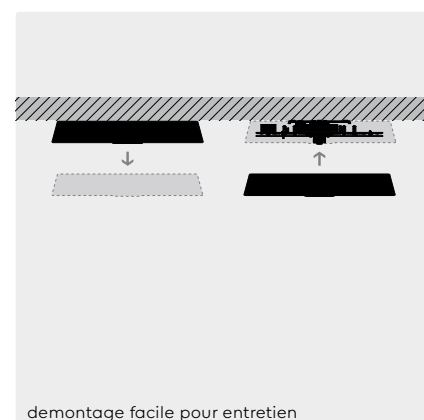

démontage facile pour entretien

koi-q suspension (0,5m)

Matériaux : PC, ABS, acier, aluminium

koi-q suspension (1m)

Matériaux : PC, ABS, acier, aluminium

koi-q suspension (2m)

Matériaux : PC, ABS, acier, aluminium

koi-q plafonnier

Matériaux : PC, ABS, acier, aluminium

Coloris	Source lumineuse	Code de base	8030	3000K	8040	4000K	DD	MS	Référence	CHF TVA incl.	CHF TVA excl.
---------	------------------	--------------	------	-------	------	-------	----	----	-----------	---------------	---------------

CR	①	KOIQ30B-11	●	●	●	●	DD	MS	KOIQ30B-11-8030-DD	1577.80	1465.00
----	---	-------------------	---	---	---	---	----	----	--------------------	---------	---------

WE	①	KOIQ30B-17	●	●	●	●			KOIQ30B-17-8030-DD	1421.65	1320.00
----	---	-------------------	---	---	---	---	--	--	--------------------	---------	---------

SW	①	KOIQ30B-14	●	●	●	●			KOIQ30B-14-8030-DD	1421.65	1320.00
----	---	-------------------	---	---	---	---	--	--	--------------------	---------	---------

CR	①	KOIQ30B-12	●	●	●	●			KOIQ30B-12-8030-DD	1701.65	1580.00
----	---	-------------------	---	---	---	---	--	--	--------------------	---------	---------

WE	①	KOIQ30B-18	●	●	●	●			KOIQ30B-18-8030-DD	1545.50	1435.00
----	---	-------------------	---	---	---	---	--	--	--------------------	---------	---------

SW	①	KOIQ30B-15	●	●	●	●			KOIQ30B-15-8030-DD	1545.50	1435.00
----	---	-------------------	---	---	---	---	--	--	--------------------	---------	---------

CR	①	KOIQ30B-13	●	●	●	●			KOIQ30B-13-8030-DD	1874.00	1740.00
----	---	-------------------	---	---	---	---	--	--	--------------------	---------	---------

WE	①	KOIQ30B-19	●	●	●	●			KOIQ30B-19-8030-DD	1710.80	1595.00
----	---	-------------------	---	---	---	---	--	--	--------------------	---------	---------

SW	①	KOIQ30B-16	●	●	●	●			KOIQ30B-16-8030-DD	1710.80	1595.00
----	---	-------------------	---	---	---	---	--	--	--------------------	---------	---------

CR	②	KOIQ20B-11	●	●	●	●			KOIQ20B-11-8030-DD	1028.55	955.00
----	---	-------------------	---	---	---	---	--	--	--------------------	---------	--------

WE	①	KOIQ20B-13	●	●	●	●			KOIQ20B-13-8030-DD	953.15	885.00
----	---	-------------------	---	---	---	---	--	--	--------------------	--------	--------

SW	②	KOIQ20B-12	●	●	●	●			KOIQ20B-12-8030-DD	953.15	885.00
----	---	-------------------	---	---	---	---	--	--	--------------------	--------	--------

	CRI	CCT	Wattage	Efficacité	Lumen @4000K	UGR	Söllner
①	LED IRC80+	3000K/4000K	78W	114lm/W	total 8900lm direct 2930lm indirect 5970lm	<13	</=3kcd/m² 65°
②	LED IRC80+	3000K/4000K	33W	89lm/W	2930lm	</=19	</=3kcd/m² 65°

REMARQUES


Généralités : intensité lumineuse réglable (DD) via le protocole DALI ou par bouton-poussoir, convertisseur intégré à la tête du luminaire, durée de vie de la LED : 50.000 heures (L85/B30) ; classe de sécurité I

koi-q suspension : le tube de la suspension peut être découpé sur mesure sur site, l'éclairage direct et l'éclairage indirect peuvent être allumés et réglés indépendamment


l'un de l'autre, distribution lumineuse : 33% directe/67% indirecte, **koi-q plafonnier :** distribution lumineuse : 100% directe


CR : chrome
WE : blanc
SW : noir
⊗ IP 20
LED A - A++

koi-q suspension
114lm/W@4000K



koi-q plafonnier
89lm/W@4000K



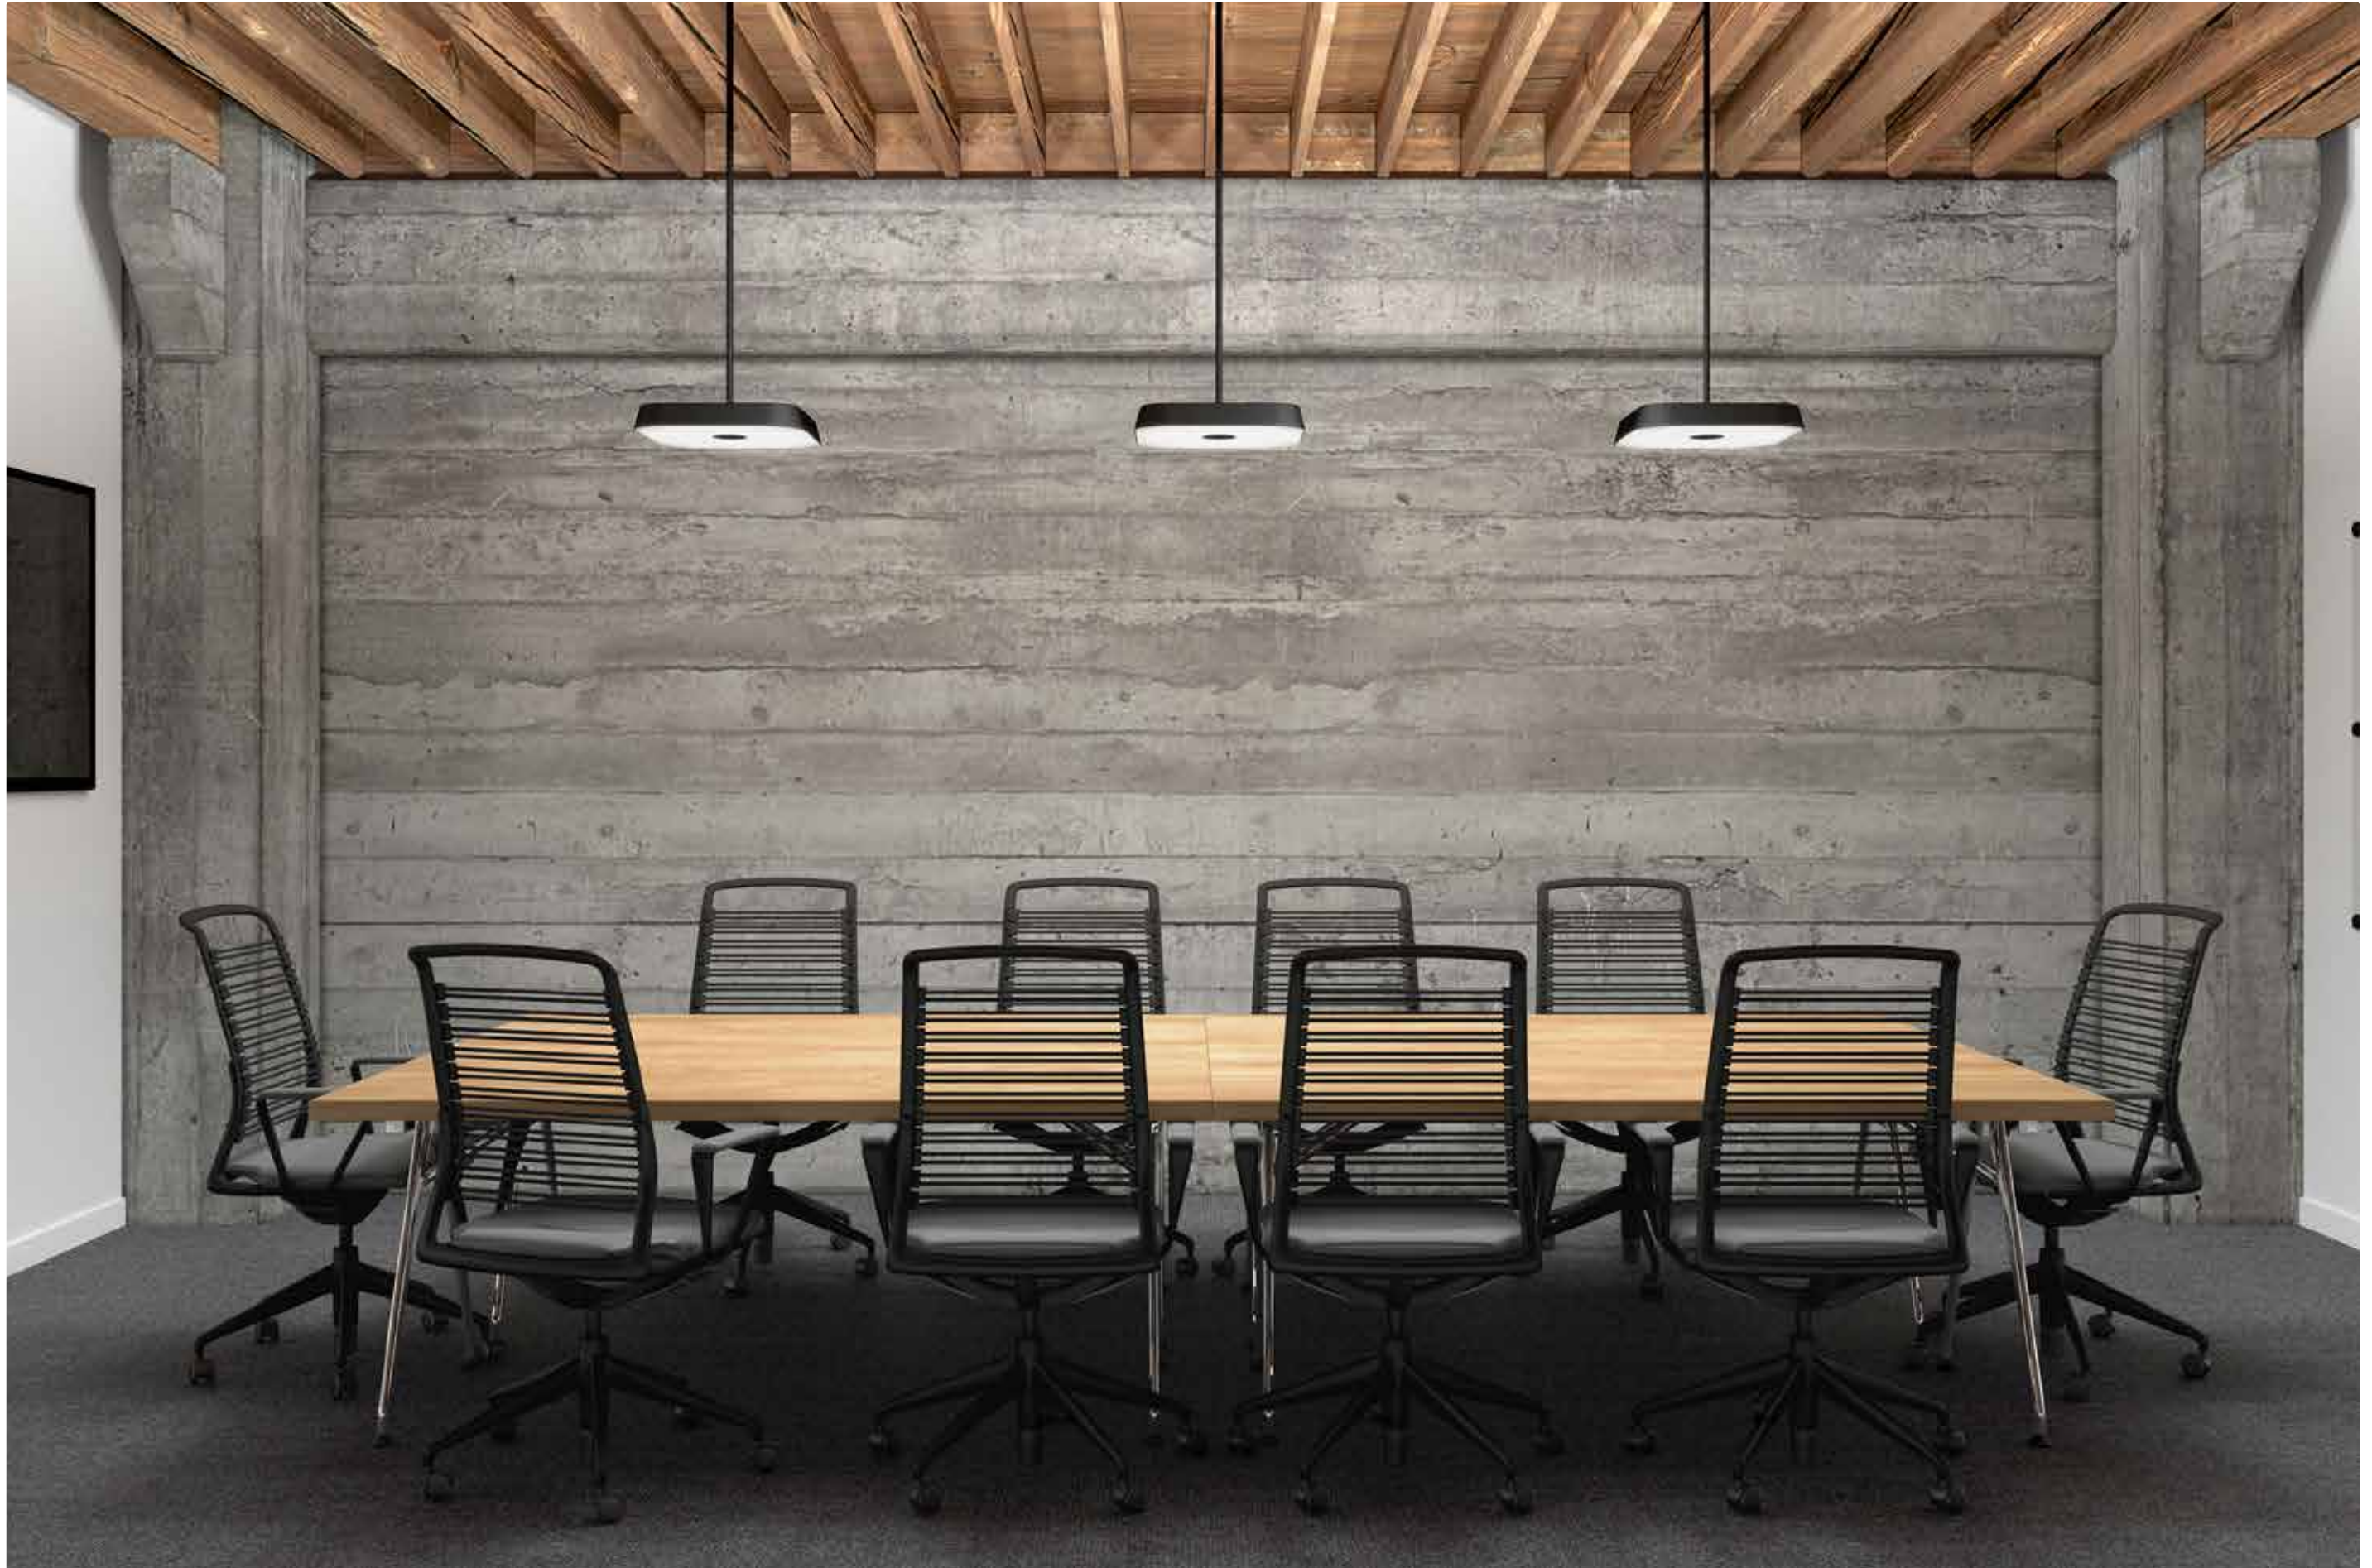

belux colophon

belux AG

Neufeldweg 6
CH-5103 Möriken
T +41 61 316 74 01
F +41 61 316 75 99
belux.com
belux@belux.com

belux.com

Propose des informations détaillées sur les produits et fournit

- Des fiches techniques par produit
- Textes d'appel d'offres pour chaque produit
- Les instructions de montage et les données techniques à télécharger
- Banque de données avec des images en haute définition
- Des images animées de luminaires qui peuvent être allumés ou éteints

belux.com/login

L'espace membre permet de

- Modifier les données de compte
- Présenter les luminaires qui sont disponibles dans votre magasin
- Commander et télécharger des catalogues et listes de prix
- Personnaliser fiches techniques avec les détails de votre société
- Télécharger la base de données complète des produits en fichier tableur

Conditions générales

Les conditions générales de belux AG sont applicables.

Vous les trouverez sur belux.com/agb

Informations générales

Prix valables à partir du 1er avril 2021.

- Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité à compter de la publication de la présente liste des prix
- Tous les prix sont des prix départ usine. Sauf indication différente formelle, les prix des lampes ne comprennent pas la source lumineuse
- Sauf indication différente formelle, toutes les dimensions sont exprimées en mm
- belux a réuni ces informations avec le plus grand soin. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité concernant l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de ces informations
- Les illustrations des produits ne constituent que des exemples et peuvent être différentes des produits originaux
- Sous réserve de modification des prix, des dimensions et de la construction
- Le nom belux, tous les produits présentés dans cette liste de prix ainsi que toutes les photos sont protégés par la loi et ne peuvent être utilisés de manière commerciale sans autorisation écrite de belux IP AG, Birsfelden, Suisse. Toute copie ou reproduction de cette liste de prix ou des parties de celui-ci sont interdites sans l'autorisation écrite de belux AG, Möriken. Les conditions générales de belux AG s'appliquent à toutes les commandes

Concept, conception graphique et réalisation du catalogue

belux

Coordination du catalogue

belux

Photographie

Serge Brison, belux

Illustration de la couverture

belux

Imprimeur

Zwartopwit, Herenthout (B)

Type de caractères

kreon
kreon tabular

Papier

offset recycled white



belux bureaux

belux HQ

Neufeldweg 6
5103 Möriken
Switzerland
T +41 61 316 74 01
belux@belux.com

belux Belgium

Industrieweg Noord 1152
3660 Oudsbergen
Belgium
T +32 89 81 97 80
belgium@belux.com

belux Austria

Kärntner Ring 4
1010 Vienna
Austria
T +43 1 715 44 25
austria@belux.com

belux China

Rm 208, Building 5, N° 33
Lane 672, Changle Road
JingAn District
Shanghai
P.R. China
china@belux.com

belux France

5, rue d'Aboukir
75002 Paris
France
T +33 1 44 50 53 54
france@belux.com

belux Germany

Brühler Straße 11-13
50968 Cologne
Germany
Tel +49 221 937 22 0
germany@belux.com

belux Italy

Via V. Forcella 5
20144 Milano
Italy
T +39 02 89 42 08 46
italy@belux.com

belux Middle East

Dubai Airport Free
Zone Area (DAFZA)
West Wing 6 (W6)
Office 6 WA 420
P.O. Box 293845
Dubai
United Arab Emirates
T +971 4 6091 355
middle.east@belux.com

belux North America & Canada

20 Murray Hill Parkway
Suite 180
East Rutherford, NJ 07073
USA
T +1 516 470 9522
usa@belux.com

belux Poland

T +48 504 788 355
Poland
poland@belux.com

belux Russia

T +79257081901
Russia
russia@belux.com

belux Scandinavia

T +45 (0)71 37 02 39
scandinavia@belux.com

belux South East Asia

63a Club Street
Singapore 069 437
Singapore
T +65 62 22 33 93
singapore@belux.com

belux Spain

Ángel Guimera 7-9 local C
Barcelona 08017
Spain
T +34 600 462 551
spain@belux.com

belux The Netherlands

Danzigerbocht 39a
1013 AM Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0)2 02 153 333
the.netherlands@belux.com

belux Turkey

Sehit Murat Demirli
Cad. Resadiye Yolu 76
Alemdag-Ümraniye 34794
Istanbul
Turkey
T +90 216 430 86 00
turkey@belux.com

belux UK

67 Maltings Place
169 Tower Bridge Road
London SE1 3LJ
United Kingdom
T +44 (0)20 7740 2112
uk@belux.com