

**belux**



**bob**


# Design: minimal. Output: maximal

Neu im Team, aber von Start weg ein funktionaler High-Performer. Mit seiner reduzierten Formensprache integriert sich bob problemlos in jede Büroumgebung – und macht auch bei strengster Clean Desk Policy stets einen aufgeräumten Eindruck.

Besonderes Merkmal: die leistungsstarke Optikeinheit – bei der Pendelleuchte filigran über den Köpfen schwebend. Dafür überzeugt die Stehleuchte durch ihren interessanten Volumenkörper, der durch den ungewöhnlichen 83° Winkel am Leuchtenkopf entsteht.

bobs technische Skills? Gesteuert per Multisens oder Touch Dim garantiert die asymmetrische Lichtverteilung eine gleichmässige Ausleuchtung am Doppelarbeitsplatz – auch an höhenverstellbaren Tischen. Resultat: optimal blendfreies Licht und höchster Sehkomfort. Und das zu einem Preis, der selbst das Controlling erfreut.

Design: Kristof Pycke und Bruno Aeberli

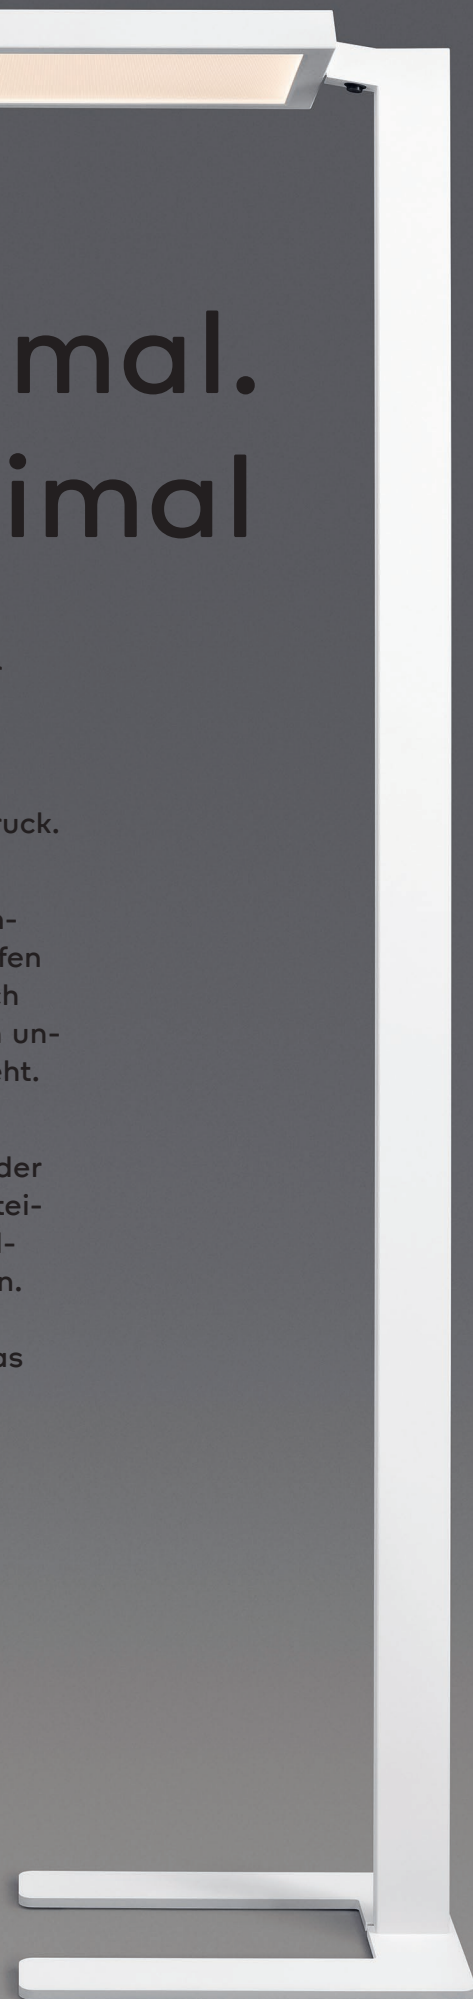

Lichtquelle  
LED



Lichtverteilung

**Stehleuchte:**

16% direkt, 84% indirekt

**Pendelleuchte:**

25% direkt, 75% indirekt

Simultan gesteuert



Lichtmanagement

**Touch Dim**

**Multisens**




Farben

**Schwarz und Weiss**

Oberfläche


**Strukturlack, matt**

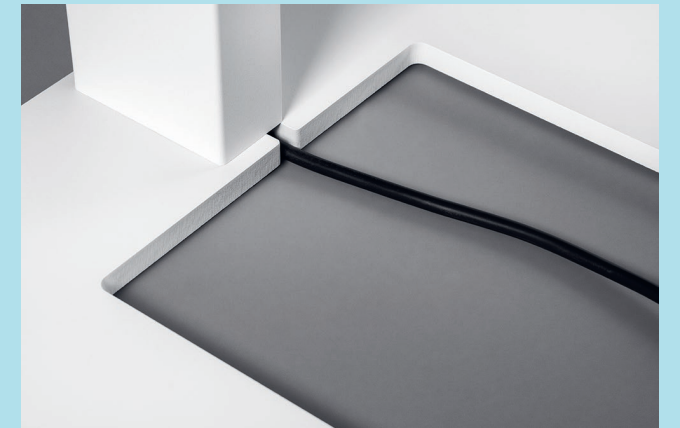

Kabelausschuss in der Fussplatte integriert




Stehleuchte mit Touch Dim am Leuchtenkopf

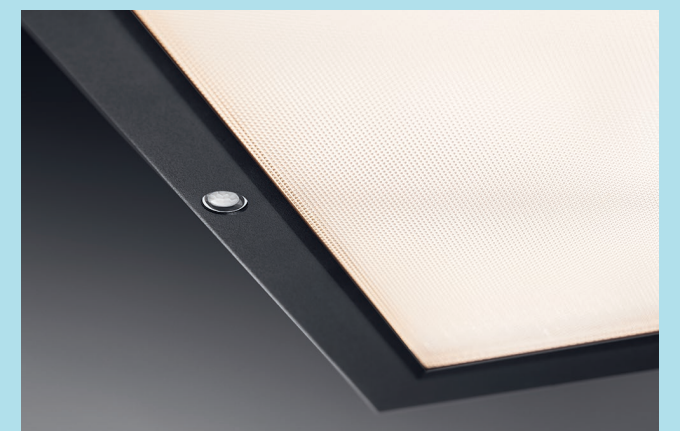


Pendelleuchte und Stehleuchte mit Multisens: Sensor im Rahmen integriert. Für eine individuelle und optimale Lichtsteuerung – abgestimmt auf Tageslicht und Präsenz am Arbeitsplatz.

# belux bob

bob Stehleuchte

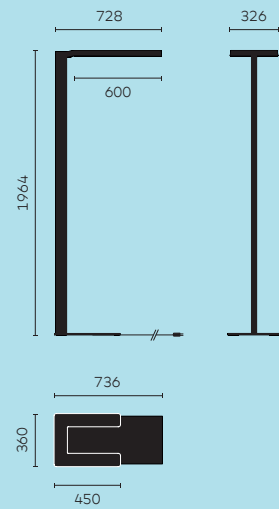

bob Pendelleuchte



Montageanleitungen

bob 12



bob 30



		CRI	CCT	Leistung	Lumen@4000K
①	LED	CRI > 80	3000/4000K	74W	10215lm
②	LED	CRI > 80	3000/4000K	88W	12055lm

Gemessene lichttechnische Daten 3500K / CRI > 90 werden zu gegebener Zeit auf belux.com publiziert.

**bob Stehleuchte, U-Fuss**  
**Material:** PMMA, Aluminium, Stahl, schwarzes Netzkabel  
**Länderstecker:** CH-Netzstecker T12 (Typ J)

**bob Pendelleuchte**  
**Material:** PMMA, Aluminium, transparentes Netzkabel

Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	8030 3000K	8040 4000K	9035 3500K	DD Dimmbar DALI, bauseits	MS Multisens, selbstregelnd	TD Dimmbar, am Standrohr	Basiscode
WE	①	<b>BOB12-14</b>	●	●	●		●	●	BOB12-14-8030-MS BOB12-14-8030-TD BOB12-14-8040-MS BOB12-14-8040-TD BOB12-14-9035-MS BOB12-14-9035-TD
SW	①	<b>BOB12-17</b>	●	●	●		●	●	BOB12-17-8030-MS BOB12-17-8030-TD BOB12-17-8040-MS BOB12-17-8040-TD BOB12-17-9035-MS BOB12-17-9035-TD
WE	②	<b>BOB30-14</b>	●	●	●	●	●		BOB30-14-8030-DD BOB30-14-8030-MS BOB30-14-8040-DD BOB30-14-8040-MS BOB30-14-9035-DD BOB30-14-9035-MS
SW	②	<b>BOB30-17</b>	●	●	●	●	●		BOB30-17-8030-DD BOB30-17-8030-MS BOB30-17-8040-DD BOB30-17-8040-MS BOB30-17-9035-DD BOB30-17-9035-MS

## HINWEISE

**Allgemein:** LED-Konverter im Leuchtenkopf integriert.

### Stehleuchte:

Lichtverteilung  
 16% direkt / 84% indirekt,  
 UGR <= 8.2

### Pendelleuchte:

Lichtverteilung  
 25% direkt / 75% indirekt,  
 UGR <= 11.2

**Touch Dim (TD):** Direktes und indirektes Licht wird


simultan mittels Taster am Standrohr gesteuert und gedimmt

**Multisens (MS):** Tageslicht- und Bewegungssensor für Automatikbetrieb; Direktes und indirektes Licht sind simultan gesteuert


**WE:** Weiss, matt, Struktur  
**SW:** Schwarz, matt, Struktur

Ⓜ IP 20

bob 12  
 10215lm/W@4000K

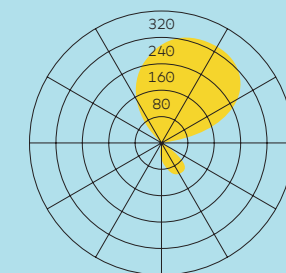

bob 30  
 12055lm/W@4000K

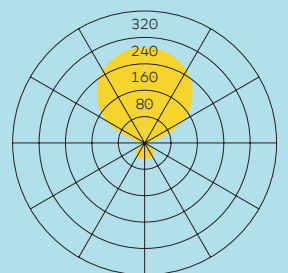

# belux


**belux HQ**

Neufeldweg 6  
5103 Möriken  
Switzerland  
T +41 61 316 74 01  
belux@belux.com

**Fotos:**

Henning Moser,  
MOSER Fotografie & Postproduktion

DE-CH BL59999988  
© belux AG 12/2025

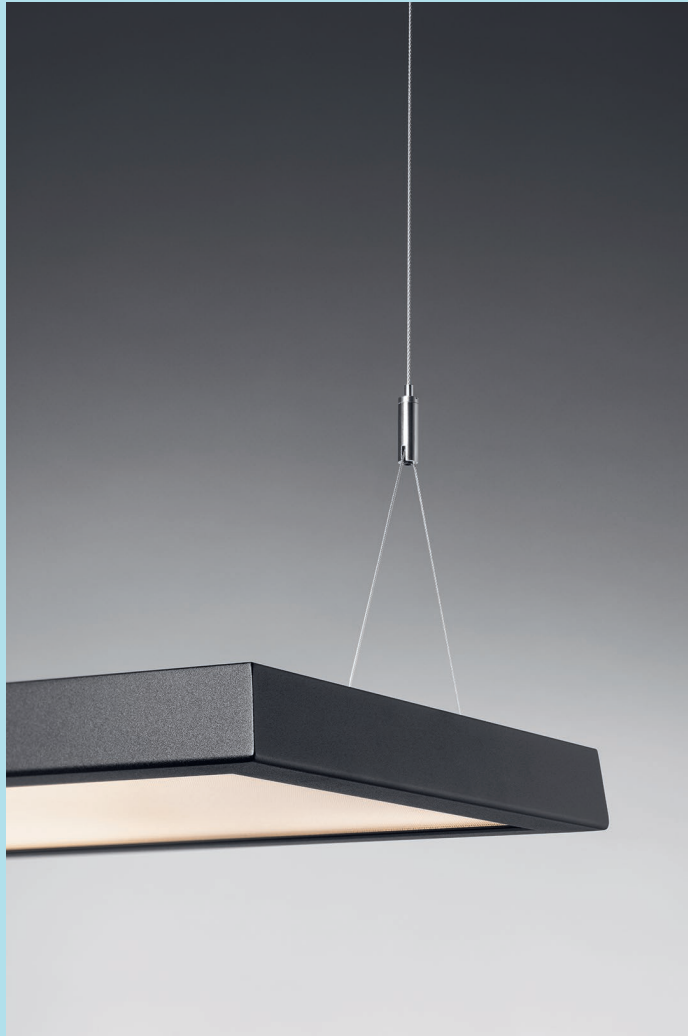

**Belgium**  
belgium@belux.com

**Denmark**  
denmark@belux.com

**Finland**  
finland@belux.com

**France**  
france@belux.com

**Germany**  
germany@belux.com

**Greece**  
greece@belux.com

**Ireland**  
ireland@belux.com

**Italy**  
italy@belux.com

**Luxemburg**  
luxemburg@belux.com

**Norway**  
norway@belux.com

**Portugal**  
portugal@belux.com

**Spain**  
spain@belux.com

**Sweden**  
sweden@belux.com

**The Netherlands**  
netherlands@belux.com

**UK**  
uk@belux.com

# belux.com