




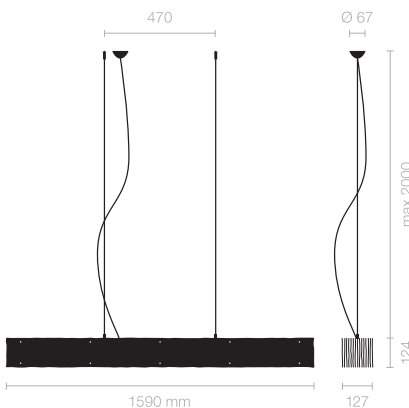

Type	OBO32-11-8030-TD
Bestelnummer	OBO32-11-8030-TD
Lamp type/montage	Pendellamp
Maat	L 1590 mm
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam)	3 SDCM
Bedrijfsmodus	Dimbaar
Bediening	Op het lamp
Voorschakelapparaat (aantal)	DALI driver (1), in het armatuur
Lampenkap	geïntegreerd
Ophanging (aantal ophangpunten)	Polyestervlies
Plafondkap	max. 2000 mm (2)
Netkabel	Wit, Ø 108 mm
Lichtverdeling	Transparant, 3 x 0.75mm ² , L 2500 mm
Totale lichtstroom	Diffuus
Wattage	6000 lm @ 3000K
Lichtrendement	75 W
LED-levensduur	80 lm/W
Netspanning	50 000 h (L80/F10)
Stand-byverbruik	220-240V, 50Hz
Beschermingsklasse	< 0.5W
Beschermingsgraad	I
Verpakkingseenheden	IP 20
Gewicht	1 (1720 x 160 x 160 mm)
Tooltip Beschrijving	4.34 kg
Garantie	Hoogwaardig materiaal, energiebesparende lampen en een uniek spel van licht en schaduw
	36 maanden



red dot



≈81% CD/1000lm

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com