



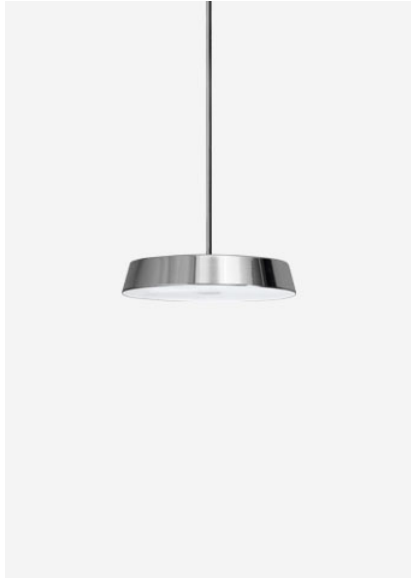

Type	KOI30-12-8030-DD
Bestelnummer	KOI30-12-8030-DD
Lamp type/montage	Pendellamp
Kleur	Chroom
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	>= 80
Bedrijfsmodus	Dimbaar DALI
Bediening	Via huisinstallatie
Voorschakelapparaat (aantal)	LED driver (2), in het armatuurkop geïntegreerd
Lampkop	PC, aluminium opgedampt
Diffusor	PC, geprismatiseerd, witgeverfd
Ophanging (aantal ophangpunten)	1000 mm (1)
Hangende buis	Staal, verchroomd
Plafondkap	PA, gelakt, wit en zwart, Ø 109 mm
Netkabel	Zwart, 5x0.75mm ² , L ~300 mm
Lichtverdeling	Direct (27%) / indirect (73%)
UGR	< 19
Totale lichtstroom van armatuur	11825 lm @ 4000 K
Wattage	90 W
Lichtrendement	130 lm/W @ 4000 K
LED-levensduur	55 000 h (L85)
Netspanning	220-240V, 50Hz
Stand-byverbruik	< 0.5 W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	2 (ca. 600 x 600 x 230 + 780/1280 x 200 x 50 mm)
Gewicht	8.4 kg
Garantie	36 maanden

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

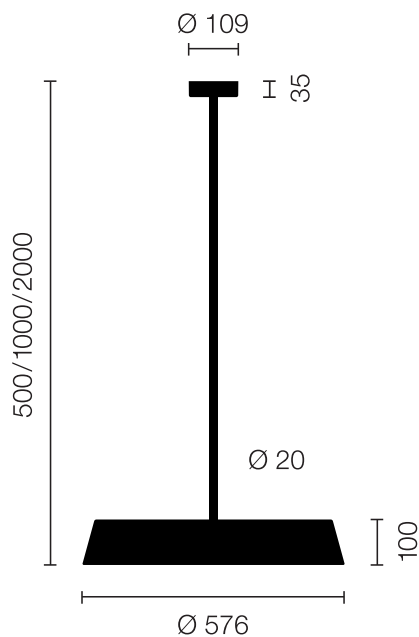

MINERGIE®

