




Type	OBO01-13-8030-TD
Bestelnummer	OBO01-13-8030-TD
Lamptype/montage	Staanlamp
Maat	H 1500 mm
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam)	3 SDCM
Bedrijfsmodus	Dimbaar
Bediening	Op het lamp
Voorschakelapparaat (aantal)	DALI driver (1), in het armatuur geïntegreerd
Lampenkap	Polyestervlies
Lampvoet	Staal, witalu, poedercoating
Netkabel	Zwart, 3 x 0.75mm ² , L 3000 mm
Netstekker	UK stekker type G
Lichtverdeling	Diffuus
Totale lichtstroom	2550 lm @ 3000K
Wattage	64 W
Lichtrendement	37 lm/W
LED-levensduur	50 000 h (L80/F10)
Netspanning	220-240V, 50Hz
Stand-byverbruik	< 0.5W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	1 (1550 x 410 x 360 mm)
Gewicht	15.0 kg
Tooltip Beschrijving	Hoogwaardig materiaal, energiebesparende lampen en een uniek spel van licht en schaduw
Garantie	36 maanden

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

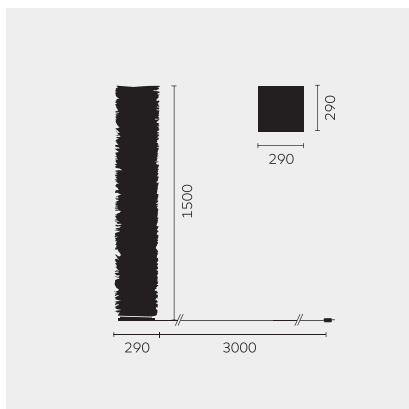

≈39,79% CD/1000lm