


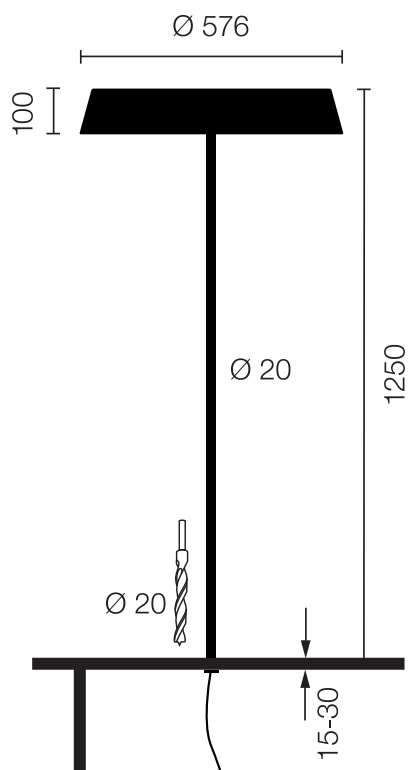

Type	KOI46-12-8040-MS
Bestelnummer	KOI46-12-8040-MS
Lamptype/montage	Tafellamp
Uitvoering	Universal-D
Adaptatie punt	Voor permanente aansluiting op een tafelblad
Kabeluitvoer	Zijwaarts
Kleur	Chroom
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	>= 80
Bedrijfsmodus	Multisens
Bediening	Zelfregelend
Voorschakelapparaat (aantal)	LED driver (2), in het armatuurkop geïntegreerd
Lampkop	PC, aluminium opgedampt
Diffusor	PC, geprismatiseerd, witgeverfd
Staannder	Staal, verchroomd
Netkabel	Zwart, 3x0.75mm ² , L 5000 mm (1000 mm met Wieland GST18 connector + 4000 mm met Wieland GST18-aansluiting en stekker)
Netstekker	CEE 7/7 (type E+F)
Lichtverdeling	Direct (27%) / indirect (73%)
UGR	< 19
Totale lichtstroom van armatuur	11825 lm @ 4000 K
Wattage	90 W
Lichtrendement	130 lm/W @ 4000 K
LED-levensduur	55 000 h (L85)
Netspanning	220-240V, 50Hz
Stand-byverbruik	< 0.5 W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	2 (ca. 600 x 600 x 230 + 1550 x 200 x 50 mm)
Gewicht	10.3 kg
Tip	Niet compatibel met in hoogte verstelbare tafels
Garantie	36 maanden

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

MINERGIE®

