


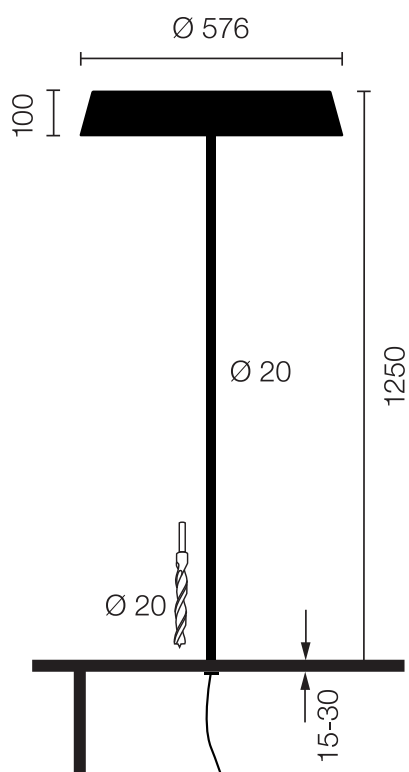

| Type                            | KOI46-16-8040-MS                                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                    | KOI46-16-8040-MS                                                                                                                           |
| Lamptype/montage                | Tafellamp                                                                                                                                  |
| Uitvoering                      | Universal-D                                                                                                                                |
| Adaptatie punt                  | Voor permanente aansluiting op een<br>tafelblad                                                                                            |
| Kabeluitvoer                    | Onder het tafelblad                                                                                                                        |
| Kleur                           | Wit                                                                                                                                        |
| Kleurtemperatuur                | 4000 K                                                                                                                                     |
| Kleurweergave-index             | >= 80                                                                                                                                      |
| Bedrijfsmodus                   | Multisens                                                                                                                                  |
| Bediening                       | Zelfregelend                                                                                                                               |
| Voorschakelapparaat (aantal)    | LED driver (2), in het armatuurkop<br>geïntegreerd                                                                                         |
| Lampkop                         | PC, wit, gelakt                                                                                                                            |
| Diffusor                        | PC, geprismatiseerd, witgeverfd                                                                                                            |
| Staannder                       | Staal, wit, poedercoating                                                                                                                  |
| Netkabel                        | Zwart, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 5000 mm (1000<br>mm met Wieland GST18 connector +<br>4000 mm met Wieland<br>GST18-aansluiting en stekker) |
| Netstekker                      | BS 1363 (type G)                                                                                                                           |
| Lichtverdeling                  | Direct (27%) / indirect (73%)                                                                                                              |
| UGR                             | < 19                                                                                                                                       |
| Totale lichtstroom van armatuur | 11825 lm @ 4000 K                                                                                                                          |
| Wattage                         | 90 W                                                                                                                                       |
| Lichtrendement                  | 130 lm/W @ 4000 K                                                                                                                          |
| LED-levensduur                  | 55 000 h (L85)                                                                                                                             |
| Netspanning                     | 220-240V, 50Hz                                                                                                                             |
| Stand-byverbruik                | < 0.5 W                                                                                                                                    |
| Beschermingsklasse              | I                                                                                                                                          |
| Beschermingsgraad               | IP 20                                                                                                                                      |
| Verpakkingseenheden             | 2 (ca. 600 x 600 x 230 + 1550 x 200 x<br>50 mm)                                                                                            |
| Gewicht                         | 10.3 kg                                                                                                                                    |
| Garantie                        | 36 maanden                                                                                                                                 |

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Mörigen  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

MINERGIE®

