




Type	UPD30-14-8030-DD
Bestelnummer	UPD30-14-8030-DD
Lamptype/montage	Pendellamp
Uitvoering	Met verstelbare reflectoren
Kabeluitvoer	5 x 0,75mm ²
Kleur	Olijf
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Bedrijfsmodus	Dimbaar DALI/Push
Bediening	Via huisinstallatie
Voorschakelapparaat (aantal)	LED driver (1), geïntegreerd in het kabel
Lengte	1260 mm
Reflector	Aluminium, geëloxeerd, matte afwerking / binnenkant in licht goud
Ophanging (aantal ophangpunten)	2
Elektronica behuizing	Aluminium, geëloxeerd, matte afwerking
Plafondkap	Wit, Ø 108 mm
Netkabel	Zwart, 3x0.75mm ² , L 2000 mm
Lichtverdeling	Direct / indirect
Totale lichtstroom van armatuur	1946lm-3214lm
Wattage	34 W
Netspanning	220-240V / 50Hz
Stand-byverbruik	< 0,5 W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	1 (1450 x 150 x 150 mm)
Gewicht	4.5 kg
Garantie	36 maanden

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

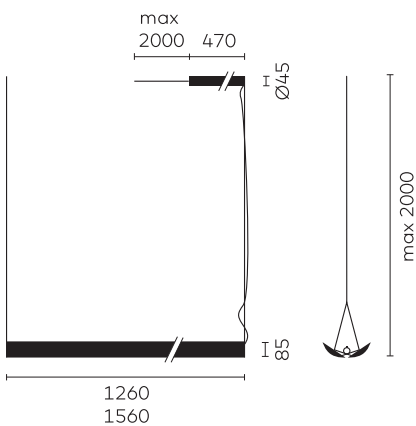

red dot
best of the best

design
preis
SCHWEIZ

