


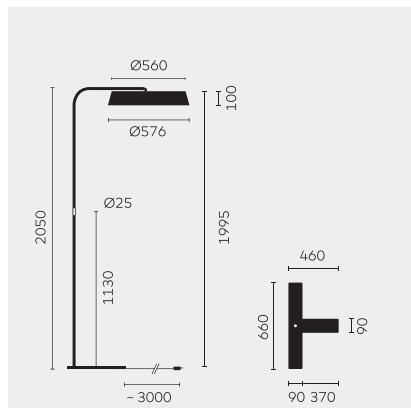

| Type                            | KOI12-17-8040-MS                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                    | KOI12-17-8040-MS                                                 |
| Lamptype/montage                | Booglamp                                                         |
| Kleur                           | Zwart                                                            |
| Kleurtemperatuur                | 4000 K                                                           |
| Kleurweergave-index             | >= 80                                                            |
| Bedrijfsmodus                   | Multisens                                                        |
| Bediening                       | Zelfregelend                                                     |
| Voorschakelapparaat (aantal)    | LED driver (2), in het armatuurkop<br>geïntegreerd               |
| Lampkop                         | PC, zwart, gelakt                                                |
| Diffusor                        | PC, geprismatiseerd, witgeverfd                                  |
| Staander                        | Staal, zwart, poedercoating                                      |
| Lampvoet                        | T-voet, staal, zwart, poedercoating                              |
| Netkabel                        | Zwart, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 5000 mm                         |
| Netstekker                      | Zwitserse stekker type J                                         |
| Lichtverdeling                  | Direct (27%) / indirect (73%)                                    |
| UGR                             | < 19                                                             |
| Totale lichtstroom van armatuur | 11825 lm @ 4000 K                                                |
| Wattage                         | 90 W                                                             |
| Lichtrendement                  | 130 lm/W @ 4000 K                                                |
| LED-levensduur                  | 55 000 h (L85)                                                   |
| Netspanning                     | 220-240V, 50Hz                                                   |
| Stand-byverbruik                | < 0.5 W                                                          |
| Beschermingsklasse              | I                                                                |
| Beschermingsgraad               | IP 20                                                            |
| Verpakkingseenheden             | 3 (ca. 600 x 600 x 230 + 2270 x 610 x<br>50 + 750 x 650 x 50 mm) |
| Gewicht                         | 22.9 kg                                                          |
| Garantie                        | 36 maanden                                                       |

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

**MINERGIE®**

