



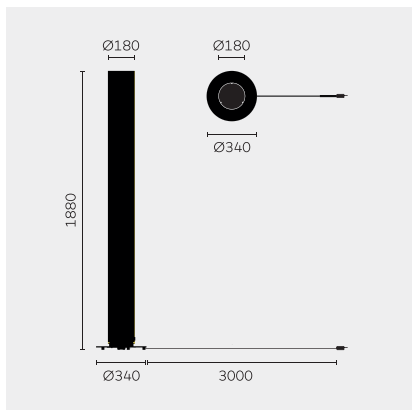

| Type                                      | TWI360-20-8027-WD                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                              | TWI360-20-8027-WD                                                                   |
| Lamptype/montage                          | Staanlamp                                                                           |
| Kleur                                     | Donker brons, geanodiseerd                                                          |
| Energie-efficiëntieklasse                 | D                                                                                   |
| Lichtbron                                 | LED, CRI > 80                                                                       |
| Kleurtemperatuur                          | 2700K                                                                               |
| Kleurweergave-index                       | CRI > 80 Ra                                                                         |
| Kleurlocatietolerantie (initiele MacAdam) | 3 SDCM                                                                              |
| Bedrijfsmodus                             | Dimbaar                                                                             |
| Bediening                                 | Wireless Dim                                                                        |
| Lamphuis                                  | Doorzichtig                                                                         |
| Netkabel                                  | Zwart, 3 x 0.75 mm <sup>2</sup> , L 3m                                              |
| Netstekker                                | CH T12 (Typ J)                                                                      |
| Lichtverdeling                            | Direct / indirect                                                                   |
| Totale lichtstroom van armatuur           | 7810 lm                                                                             |
| Wattage                                   | 69 W                                                                                |
| Lichtrendement                            | 113 lm/W                                                                            |
| LED-levensduur                            | 55'000h (L90/F10)                                                                   |
| Netspanning                               | 220-240V / 50Hz                                                                     |
| Stand-byverbruik                          | 0 W                                                                                 |
| Beschermingsgraad                         | IP 20                                                                               |
| Verpakkingseenheden                       | 1                                                                                   |
| Gewicht                                   | 9 kg                                                                                |
| Tooltip Beschrijving                      | Met twee dimmers voor direct, briljant<br>sfeerlicht en indirecte ruimteverlichting |
| Garantie                                  | 36 maanden                                                                          |

#### Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

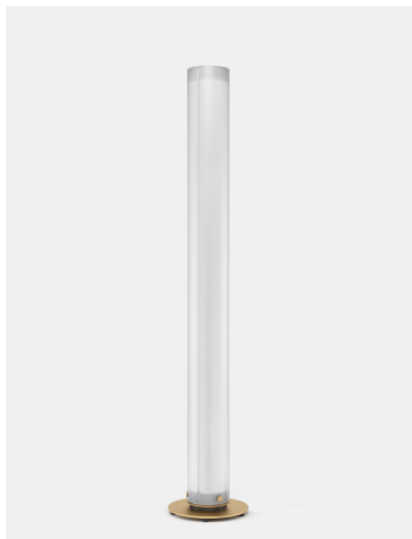