



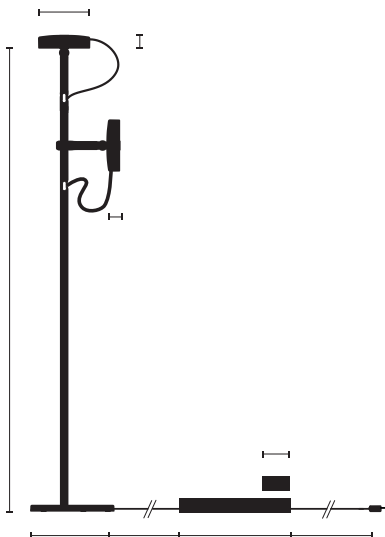


Type	UTN12-15-TD-8027
Bestelnummer	UTN12-15-TD-8027
Lamptype/montage	Staanlamp
Maat	H 1335 mm
Lichtbron	LED, 2x 900 lm
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Bedrijfsmodus	Dimbaar
Bediening	Op staander
Voorschakelapparaat (aantal)	Elektronische apparatuur (1), geïntegreerd in het kabel
Lampkop	Spuitsgiet aluminium, nat gelakt, telegrijs
Diffusor	PMMA, eenzijdig gesatineerd
Staander	Geëxtrudeerd aluminium profiel, nat gelakt, telegrijs
Lampvoet	Zink gegoten, nat gelakt, telegrijs
Oppervlak	Telegrijs
Netkabel	Zwart, L 2000 mm
Netstekker	UK stekker type G
Lichtverdeling	Direct
Stralingshoek	Verstelbaar 40° / 80°
Totale lichtstroom van armatuur	2x900 lm
Wattage	2x 13W
Netspanning	220-240V / 50Hz
Stand-byverbruik	< 0,5 W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	1 (1600 x 300 x 300 mm)
Gewicht	10,5 kg
Garantie	36 maanden

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

design
preis
SCHWEIZ

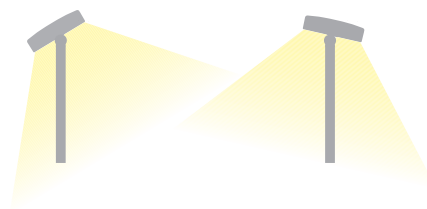

www.belux.com/u-turn

≈97% cd/1000 lm