






Type	UTN34-11-00-8027
Bestelnummer	UTN34-11-00-8027
Lamptype/montage	Pendellamp
Uitvoering	Vaste aansluiting
Lichtbron	LED, 1x 1150 lm
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Bedrijfsmodus	On/Off
Bediening	Via huisinstallatie
Voorschakelapparaat (aantal)	ON/OFF-bestuurder (1), geïntegreerd
	in baldakijn
Lampkop	Zink gegoten, nat gelakt, telegrijs
Diffusor	PMMA, eenzijdig gesatineerd
Ophanging (aantal ophangpunten)	3000 mm (1)
Oppervlak	Telegrijs
Plafondkap	Staal, telegrijs; Ø 160 mm
Lichtverdeling	Direct
Stralingshoek	Verstelbaar 40° / 80°
Totale lichtstroom van armatuur	1x 1150 lm
Wattage	16W
Netspanning	220-240V / 50Hz
Stand-byverbruik	< 0,5 W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	1 (360 x 190 x 120 mm)
Gewicht	1.3 kg
Garantie	36 maanden

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Mörigen
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

design
preis
SCHWEIZ

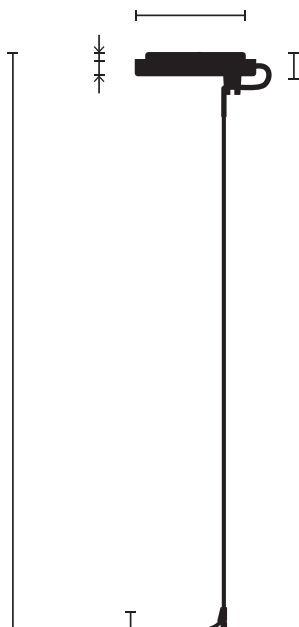

≈97% cd/1000 lm