






Type	UTN34-11-TD-8027
Bestelnummer	UTN34-11-TD-8027
Lamptype/montage	Pendellamp
Uitvoering	Vaste aansluiting
Lichtbron	LED, 1x 1150 lm
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Bedrijfsmodus	Dimbaar
Bediening	Via huisinstallatie
Voorschakelapparaat (aantal)	Dimbare bestuurder (1), geïntegreerd in baldakijn
Lampkop	Zink gegoten, nat gelakt, telegrijs
Diffusor	PMMA, eenzijdig gesatineerd
Ophanging (aantal ophangpunten)	3000 mm (1)
Oppervlak	Telegrijs
Elektronica behuizing	Spuitsgiet aluminium, nat gelakt, telegrijs
Plafondkap	Staal, telegrijs; Ø 160 mm
Lichtverdeling	Direct
Stralingshoek	Verstelbaar 40° / 80°
Totale lichtstroom van armatuur	1x 1150 lm
Wattage	16W
Netspanning	220-240V / 50Hz
Stand-byverbruik	< 0,5 W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	1 (360 x 190 x 120 mm)
Gewicht	1.3 kg
Garantie	36 maanden

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Mörigen
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

design
preis
SCHWEIZ

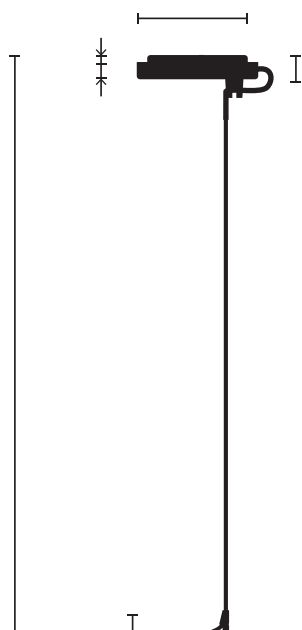

≈97% cd/1000 lm