






Type	UTN38-12-TD-8027
Bestelnummer	UTN38-12-TD-8027
Lamptype/montage	Pendellamp
Uitvoering	Vaste aansluiting
Lichtbron	LED, 3x 1150 lm
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Bedrijfsmodus	Dimbaar
Bediening	Via huisinstallatie
Voorschakelapparaat (aantal)	Dimbare bestuurder (3), geïntegreerd in baldakijn
Lampkop	Zink gegoten, nat gelakt, grafietzwart
Diffusor	PMMA, eenzijdig gesatineerd
Ophanging (aantal ophangpunten)	3x 3000 mm (1)
Oppervlak	Zwart
Plafondkap	Staal, grafietzwart; Ø 227 mm
Lichtverdeling	Direct
Stralingshoek	Verstelbaar 40° / 80°
Totale lichtstroom van armatuur	3x 1150 lm
Wattage	3x 16W
Netspanning	220-240V / 50Hz
Stand-byverbruik	< 0,5 W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	1 (410 x 330 x 90 mm)
Gewicht	3.6 kg
Garantie	36 maanden

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

design
preis
SCHWEIZ

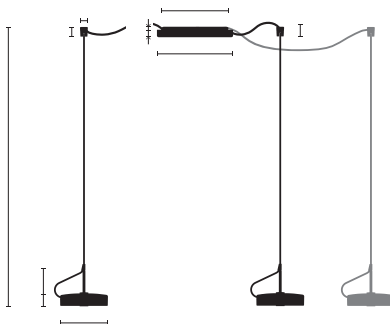

≈97% cd/1000 lm