





| Type                            | UTN38-11-00-8027                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Bestelnummer                    | UTN38-11-00-8027                                 |
| Lamptype/montage                | Pendellamp                                       |
| Uitvoering                      | Vaste aansluiting                                |
| Lichtbron                       | LED, 3x 1150 lm                                  |
| Kleurtemperatuur                | 2700 K                                           |
| Kleurweergave-index             | CRI > 80                                         |
| Bedrijfsmodus                   | On/Off                                           |
| Bediening                       | Via huisinstallatie                              |
| Voorschakelapparaat (aantal)    | ON/OFF-bestuurder (3), geïntegreerd in baldakijn |
| Lampkop                         | Zink gegoten, nat gelakt, telegrijs              |
| Diffusor                        | PMMA, eenzijdig gesatineerd                      |
| Ophanging (aantal ophangpunten) | 3x 3000 mm (1)                                   |
| Oppervlak                       | Telegrijs                                        |
| Plafondkap                      | Staal, telegrijs; Ø 227 mm                       |
| Lichtverdeling                  | Direct                                           |
| Stralingshoek                   | Verstelbaar 40° / 80°                            |
| Totale lichtstroom van armatuur | 3x 1150 lm                                       |
| Wattage                         | 3x 16W                                           |
| Netspanning                     | 220-240V / 50Hz                                  |
| Stand-byverbruik                | < 0,5 W                                          |
| Beschermingsklasse              | I                                                |
| Beschermingsgraad               | IP 20                                            |
| Verpakkingseenheden             | 1 (410 x 330 x 90 mm)                            |
| Gewicht                         | 3.6 kg                                           |
| Garantie                        | 36 maanden                                       |

## Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

design  
preis  
SCHWEIZ

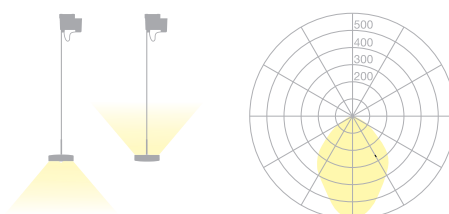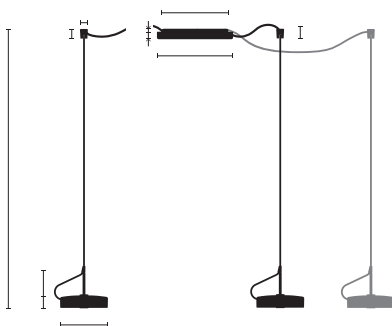

?=97% cd/1000 lm