belux hello

Stephan Hürlemann

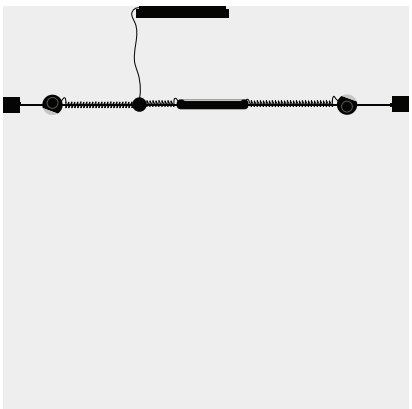

Typ	hello Starter Set Horizontal
Bestellnummer	HEL20-12-8030-00
Leuchtentyp/Montageart	Seilsystem
Ausführung	Horizontal
Farbe	Weiss
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Betriebsart	On/Off
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	LED Konverter, On/Off, Output 48 V DC (1)
Ausstrahlungswinkel	15° / very wide flood
Gesamtlichtstrom der Leuchte	520 lm / 1120 lm (Hello Spot / Hello Flood)
Leistungsaufnahme	max. 58 W
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85)
Verpackungseinheiten	1 (600 x 300 x 100)
Tooltipp Beschreibung	belux hello ist ein Spannseilsystem. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für Montagen im festen Mauerwerk oder Beton geeignet. Bei Ausführungen in Trockenbauweise, abgehängte Decken, Holraumziegel, Gibskartonpatten, Holzverschalungen etc. müssen vor der Montage bauseits Massnahmen zur Stabilisierung des Untergrundes getroffen werden. Die Verwendung geeigneter Befestigungstechnik hat der Anwender selbstverantwortlich zu prüfen! Sind mehrere Lichtquellen (Spots , Floods) auf einer Spannseillänge vorgesehen, kann durch das zusätzliche Gewicht das Seil durchhängen. belux empfiehlt ab einer Systemlänge von 5000mm mindestens eine Zwischenaufhängung BL540 144 000 007 mit einzuplanen.
Inhalt	Hello Spot 15° (2); Hello Flood; Hello Connect, L 350..1000 mm (2); Hello Connect, L 600..2000 mm; Wand-/Deckenanschluss, On/Off, max. 58 W; Seilhalter (2); Systemeinspeisung, max. 58 W; Sekundärkabel, 2 x 0.25 mm2, L 3000 mm; Spannseil, L 8000 mm

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

www.belux.com/hello