




Type	CLDXL-12-8027-DD
N°. de commande	CLDXL-12-8027-DD
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Dimension	L 1500-1600 mm
Source de lumière	LED
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Tolérance de localisation chromatique	3 SDCM
(initialement MacAdam)	
Régime	Variable DALI/Touchdim/On-Off
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Convertisseur DALI (1), intégré au luminaire
Abat-jour	Toison en polyester
Suspension (nombre de points de suspension)	2
Cache-piton	Blanc, Ø 123 mm
Câble réseau	Transparent, 5 x 0.75mm ² , L 6000 mm
Répartition lumineuse	Diffus
Flux lumineux total du luminaire	8100 lm
Puissance en watts	70 W
Rendement lumineux	115 lm/W
Durée de vie des LED	50000 h (L80/F10)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (1550 x 650 x 320 mm)
Poid	10.0 kg
Tooltip Description	Cumulus en matière stable et modelable.
Garantie	36 mois
Belux Express	Petites quantités normalement disponibles sur stock

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

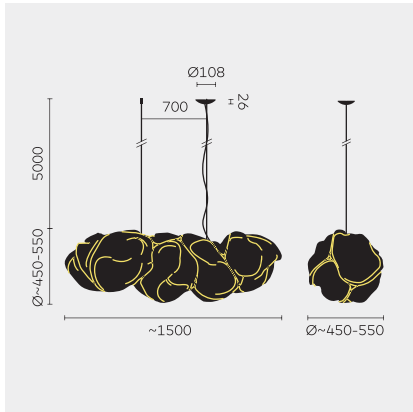