




Typ	Hello Spot (15°)
Bestellnummer	HEL06-11-8030
Leuchtentyp/Montageart	Seilsystem
Optik	PMMA
Farbe	Schwarz
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Betriebsgerät (Anzahl)	Extern, 48 V DC
Leuchtengehäuse	Aluminiumdruckguss
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	15°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	520 lm @ 3000 K
Leistungsaufnahme	6 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	87 lm/W
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85)
Tooltip Beschreibung	belux hello ist ein Spannseilsystem. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für Montagen im festen Mauerwerk oder Beton geeignet. Bei Ausführungen in Trockenbauweise, abgehängte Decken, Holraumziegel, Gipskartonplatten, Holzverschalungen etc. müssen vor der Montage bauseits Massnahmen zur Stabilisierung des Untergrundes getroffen werden. Die Verwendung geeigneter Befestigungstechnik hat der Anwender selbstverantwortlich zu prüfen! Sind mehrere Lichtquellen (Spots , Floods) auf einer Spannseillänge vorgesehen, kann durch das zusätzliche Gewicht das Seil durchhängen. belux empfiehlt ab einer Systemlänge von 5000mm mindestens eine Zwischenaufhängung BL540 144 000 007 mit einzuplanen.

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

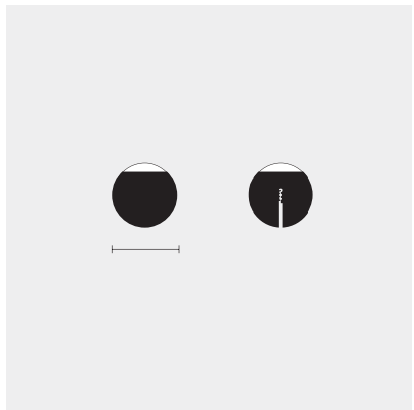