

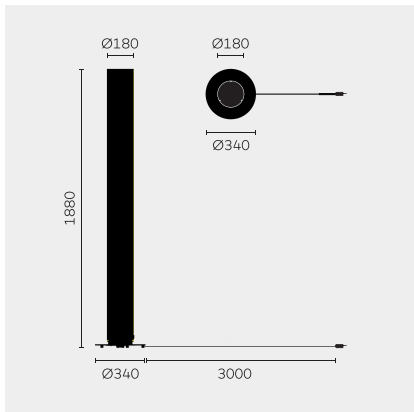


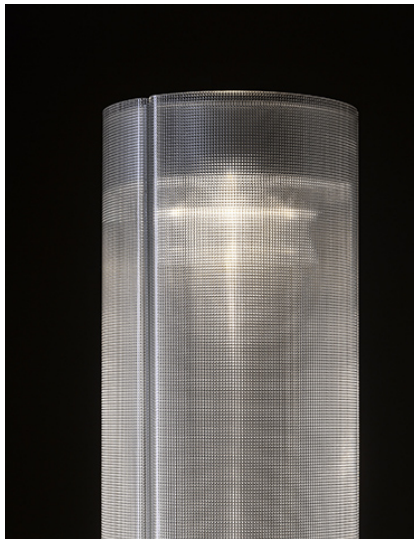

Type	TWI360-19-DTW-WD
N°. de commande	TWI360-19-DTW-WD
Type de lampe / montage	Lampadaire
Couleur	Bronze foncé, anodisé
Classe d'efficacité énergétique	D
Source	LED, CRI > 80
Température de couleur	3000K-1800K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80 Ra
Tolérance de localisation chromatique	3 SDCM
(initialement MacAdam)	
Régime	Variable
Commande	Dim To Warm / Wireless Dim
Corps de lampe	Transparent
Câble réseau	Noir, 3 x 0.75 mm ² , L 3m
Fiche réseau	Fiche Schuko type E+F
Répartition lumineuse	Direct / indirect
Flux lumineux total du luminaire	7810 lm
Puissance en watts	69 W
Rendement lumineux	113 lm/W
Durée de vie des LED	55'000h (L90/F10)
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	0 W
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1
Poid	9 kg
Tooltip Description	Avec deux variateurs pour éclairage d'ambiance direct et brillant et éclairage de pièce indirect
Garantie	36 mois

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

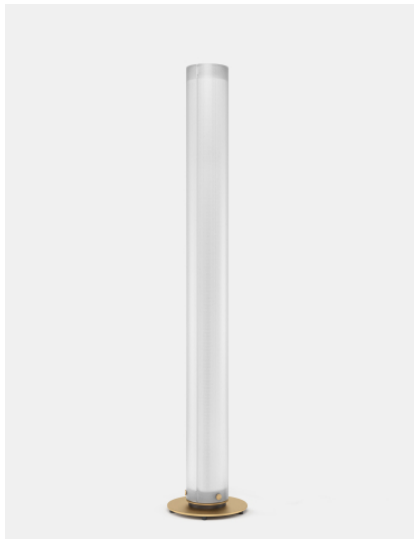