




Type	KID46-14-8030-MS
N°. de commande	KID46-14-8030-MS
Type de lampe / montage	Luminaire de bureau
Point d'adaptation	Pour une fixation permanente à un dessus de table Ø 25mm
Sortie de câble	Sous la table
Couleur	Blanc
Source de lumière	LED
Classe d'efficacité énergétique	C
Température de couleur	3000K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Régime	Multisens
Commande	Auto-réglable
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm² , L 3000 mm
Fiche réseau	Fiche Suisse type J
Répartition lumineuse	Direct (30%) / indirect (70%)
UGR	< 11
Flux lumineux total du luminaire	12500lm @ 4000K
Puissance en watts	91W
Rendement lumineux	137lm/W @ 4000K
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20
Quantité d'emballage	2
Tooltip Description	Nouvel éclairage de bureaux
Garantie	36 mois

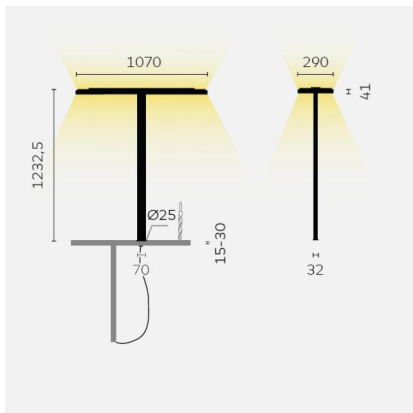

reddot

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

