



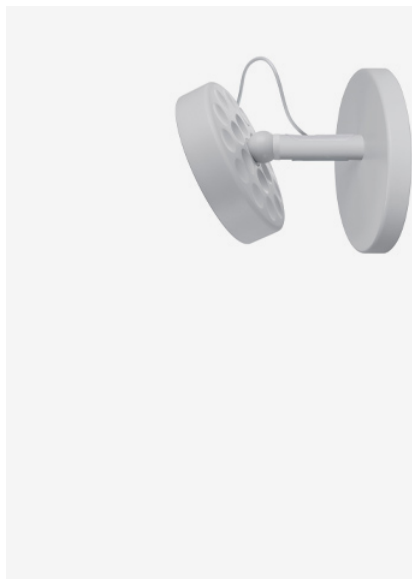


Type	UTN24-11-TD-8027
N°. de commande	UTN24-11-TD-8027
Type de lampe / montage	Applique
Version	Branchement fixe
Source	LED, 1x 1150 lm
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Régime	Variable
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Conducteur ON/OFF (1), intégré au baldaquin
Tête du luminaire	Zinc moulé sous pression, verni en phase aqueuse, telegriis
Diffuseur	PMMA, satinée sur un côté
Finition	Telegriis
Cache-piton	Acier, telegriis; Ø 160 mm
Répartition lumineuse	Direct
Angle de faisceau	Ajustable 40° / 80°
Flux lumineux total du luminaire	1150 lm
Puissance en watts	16W
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0,5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (270 x 230 x 200 mm)
Poid	1.8 kg
Garantie	36 mois

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Mörigen
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

design
preis
SCHWEIZ

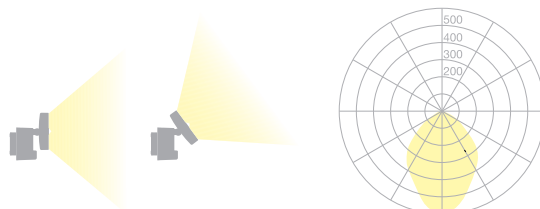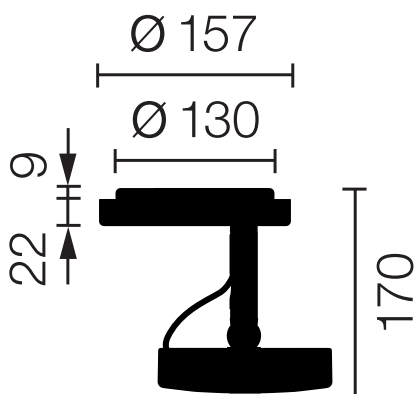

≈97% cd/1000 lm